



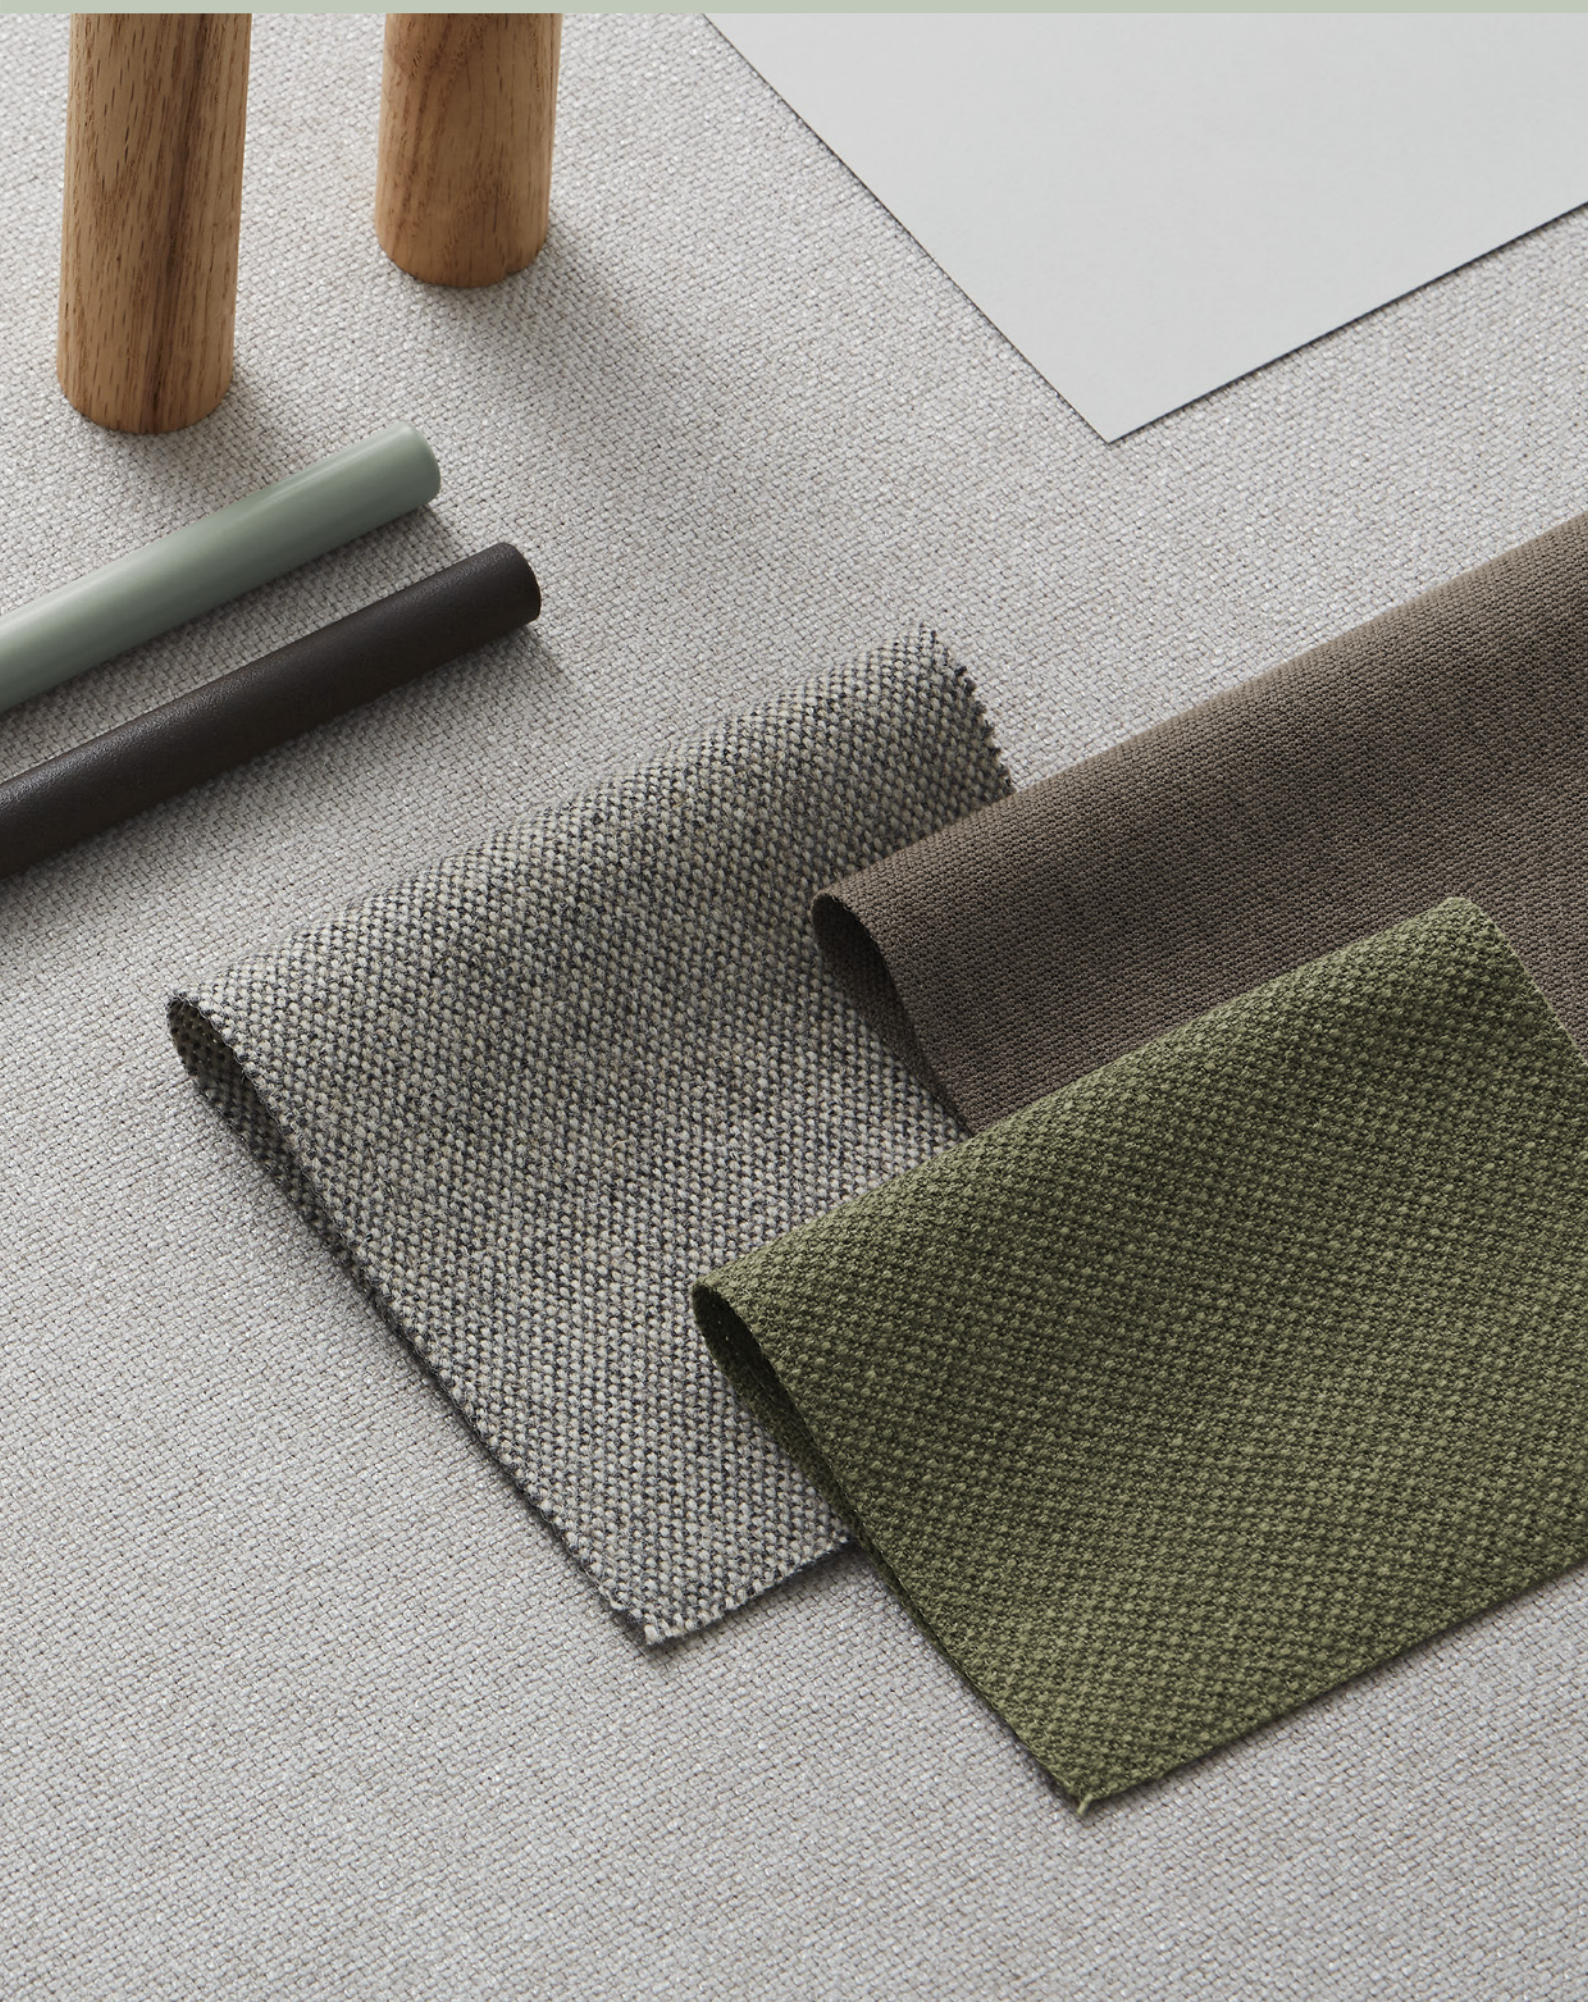


BASES


ALUMINUM BASES



B00



W01



POLISHED

G1 - ASIS

FICHE TECHNIQUE


- Composition :
100% polyester.
- Résistance à là lumière :
5 - 6, ISO 105 B02, Méthode 2.
- Abrasion :
100.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :
4 - 5, ISO 12945-2.
- Résistance au nettoyage :
4, ISO 105-X12.
- Résistance au nettoyage à sec :
4, ISO 105-X12.
- Résistance à la déchirure :
Chaîne 140N.
Trame 110N, EN ISO 13937-3.
- Inflammabilité :
EN 1021 - 1/2.
BS 5852 O.
BS 7176 Faible risque.
CAL TB 117 Section 1.
NFPA 260 Classe 1.
Régulation n° 118 UNECE Annexe 6.
IMO MSC.307 (88) Annexe I Partie 8.

Largeur : 140cm
Poids : 335gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.

Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



198




315




88



122




4011



422



77




47




292



86



4




5



26



132



170



108



9

G2 - JORDAN ^{NOUVEAU}

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
100% polyester.
- Résistance à là lumière :**
5, ISO 105 B02.
- Abrasion :**
100.000 Martindale EN ISO 12947-1, 2.
- Résistance au pilling :**
4 - 5, ISO 12945-2.
- Solidité au frottement :**
Humide 5.
Sec 5, ISO 105-X12.
- Résistance à la déchirure :**
Chaîne 180, 2N.
Tramme 174, 3N, EN ISO 13937-3.
- Glissement des coutures :**
Chaîne 1,6N.
Tramme 2,0N, EN ISO 13936-2.
- Résistance à la tension :**
Chaîne 1257N.
Tramme 1189N, EN ISO 13934-1.

Largeur : ±146cm
Poids : ±360gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d’un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.

Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



G2 - NEL NOUVEAU

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
95% PES, 5% coton.
- Résistance à la lumière :**
5 - 6, UNE 40187 - BS1006-B2.
- Abrasion :**
>38.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :**
4 - 5, ISO 12945-1.
- Résistance au nettoyage :**
4 - 5, ISO 105-D01.
- Résistance au nettoyage à sec :**
4 - 5, ISO 105-D01.
- Résistance à la déchirure :**
Chaîne 2mm.
Tramme 2,1mm, EN ISO 13937-2.
- Caractéristiques:**
Instalimp® treatment.


Largeur : ±140cm
Poids : ±445gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

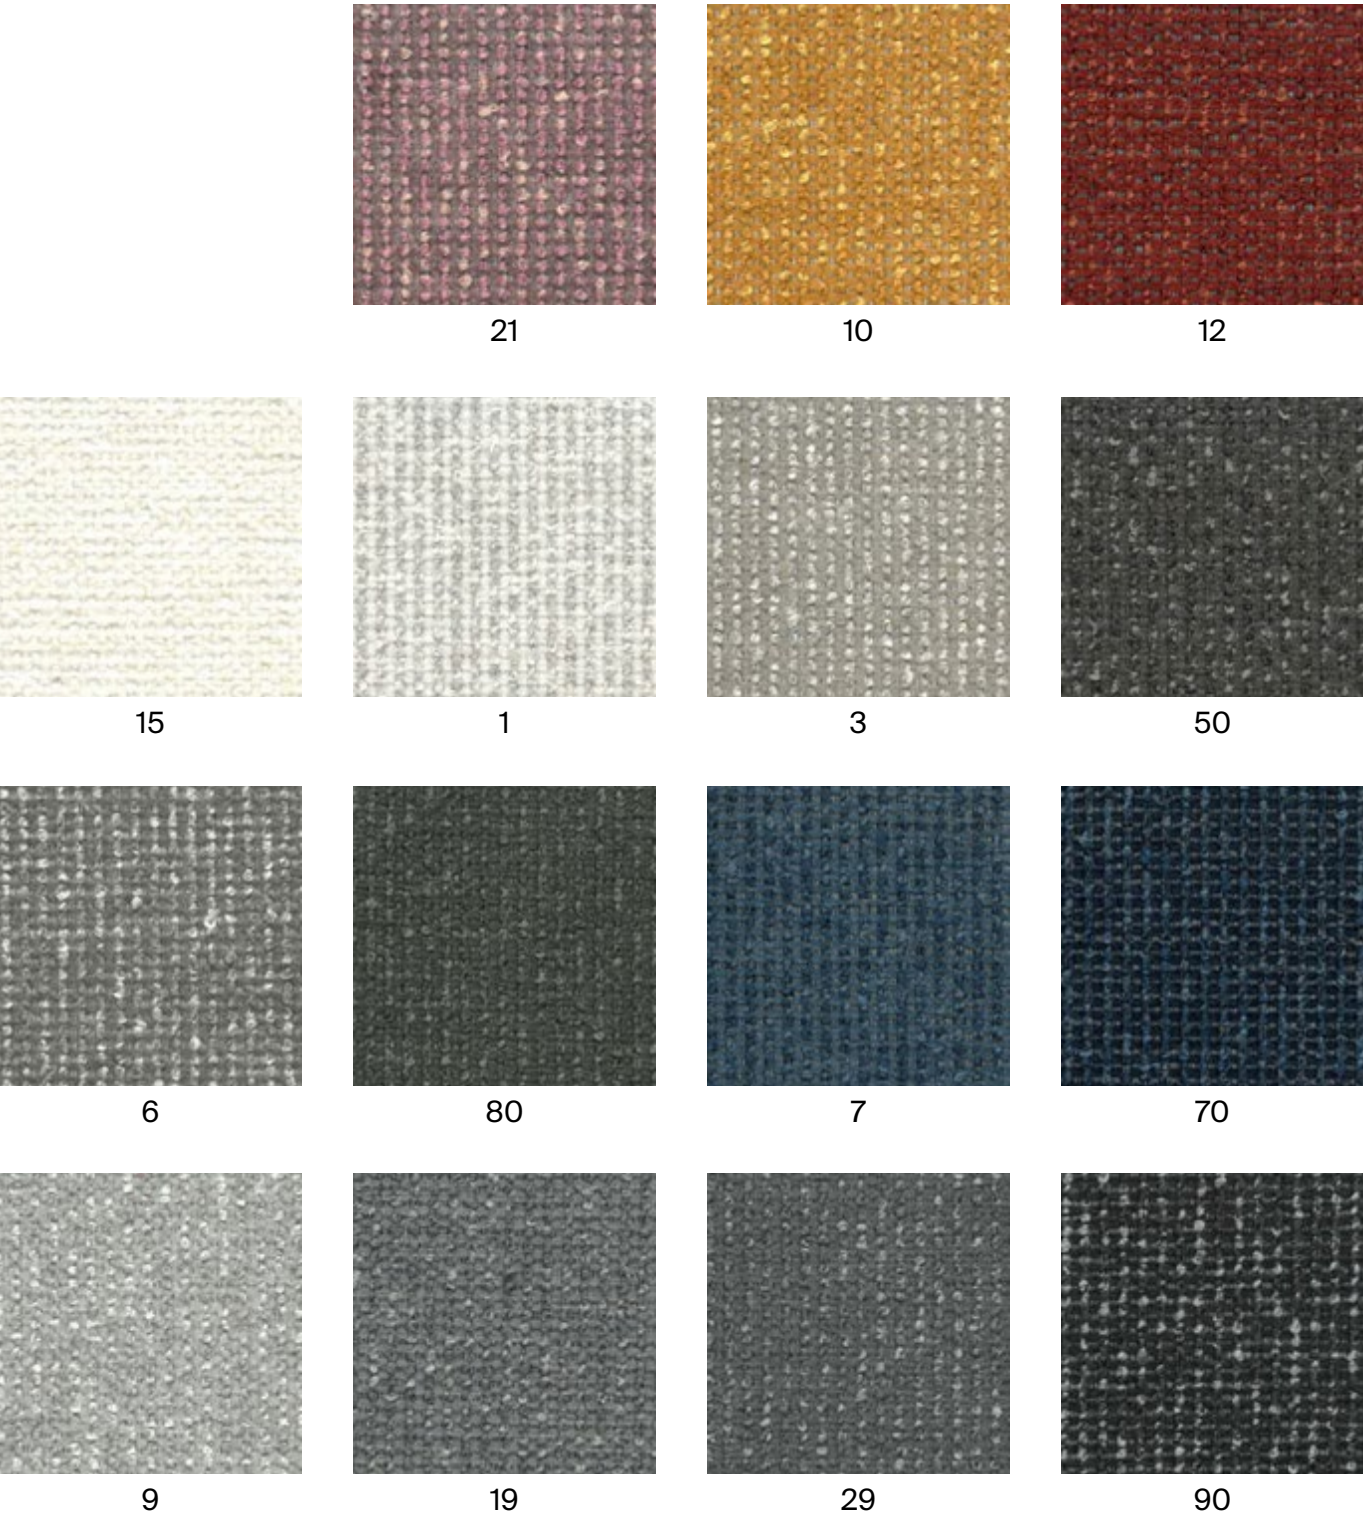

G2 - ARS

FICHE TECHNIQUE

- Composition :
100% polyester.
- Résistance à là lumière :
5, ISO 105 B02, Méthode 2.
- Abrasion :
90.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :
4 - 5, ISO 12945-2.
- Résistance au nettoyage :
5, ISO 105-X12.
- Résistance au nettoyage à sec :
4 - 5, ISO 105-X12.
- Résistance des coutures :
Chaîne 3,7mm.
Trame 4,0mm, EN ISO 13936-2.
- Résistance à la déchirure :
Chaîne 75,6N.
Trame 65,1N, EN ISO 13937-3.
- Inflammabilité :
EN 1021 - 1 (cigarette).
- Environnement :
OEKO-TEX® Standard 100.

Largeur : 140cm
Poids : 250gr/m²




***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.




Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.




90




74



27




59




68




45



35



75




79



87



88



98




99

G2 - PIXEL

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
100% polyoléfine.
- Résistance à la lumière :**
5 - 6, UNE-EN ISO 105-B02. Méthode 2.
- Abrasion :**
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :**
4 - 5, UNE-EN 12945-2.
- Résistance au frottement :**
Sec 4 - 5.
Humide 4 - 5, UNE-EN ISO 105-X12.
- Résistance à la déchirure :**
Chaîne 120N.
Trame 130N UNE-EN ISO 13937-3.
- Inflammabilité :**
EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852-0 (cigarette)
CAL TB 117 Section 1.
NFPA 260 Classe 1.


Largeur : 140cm
Poids : 255gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

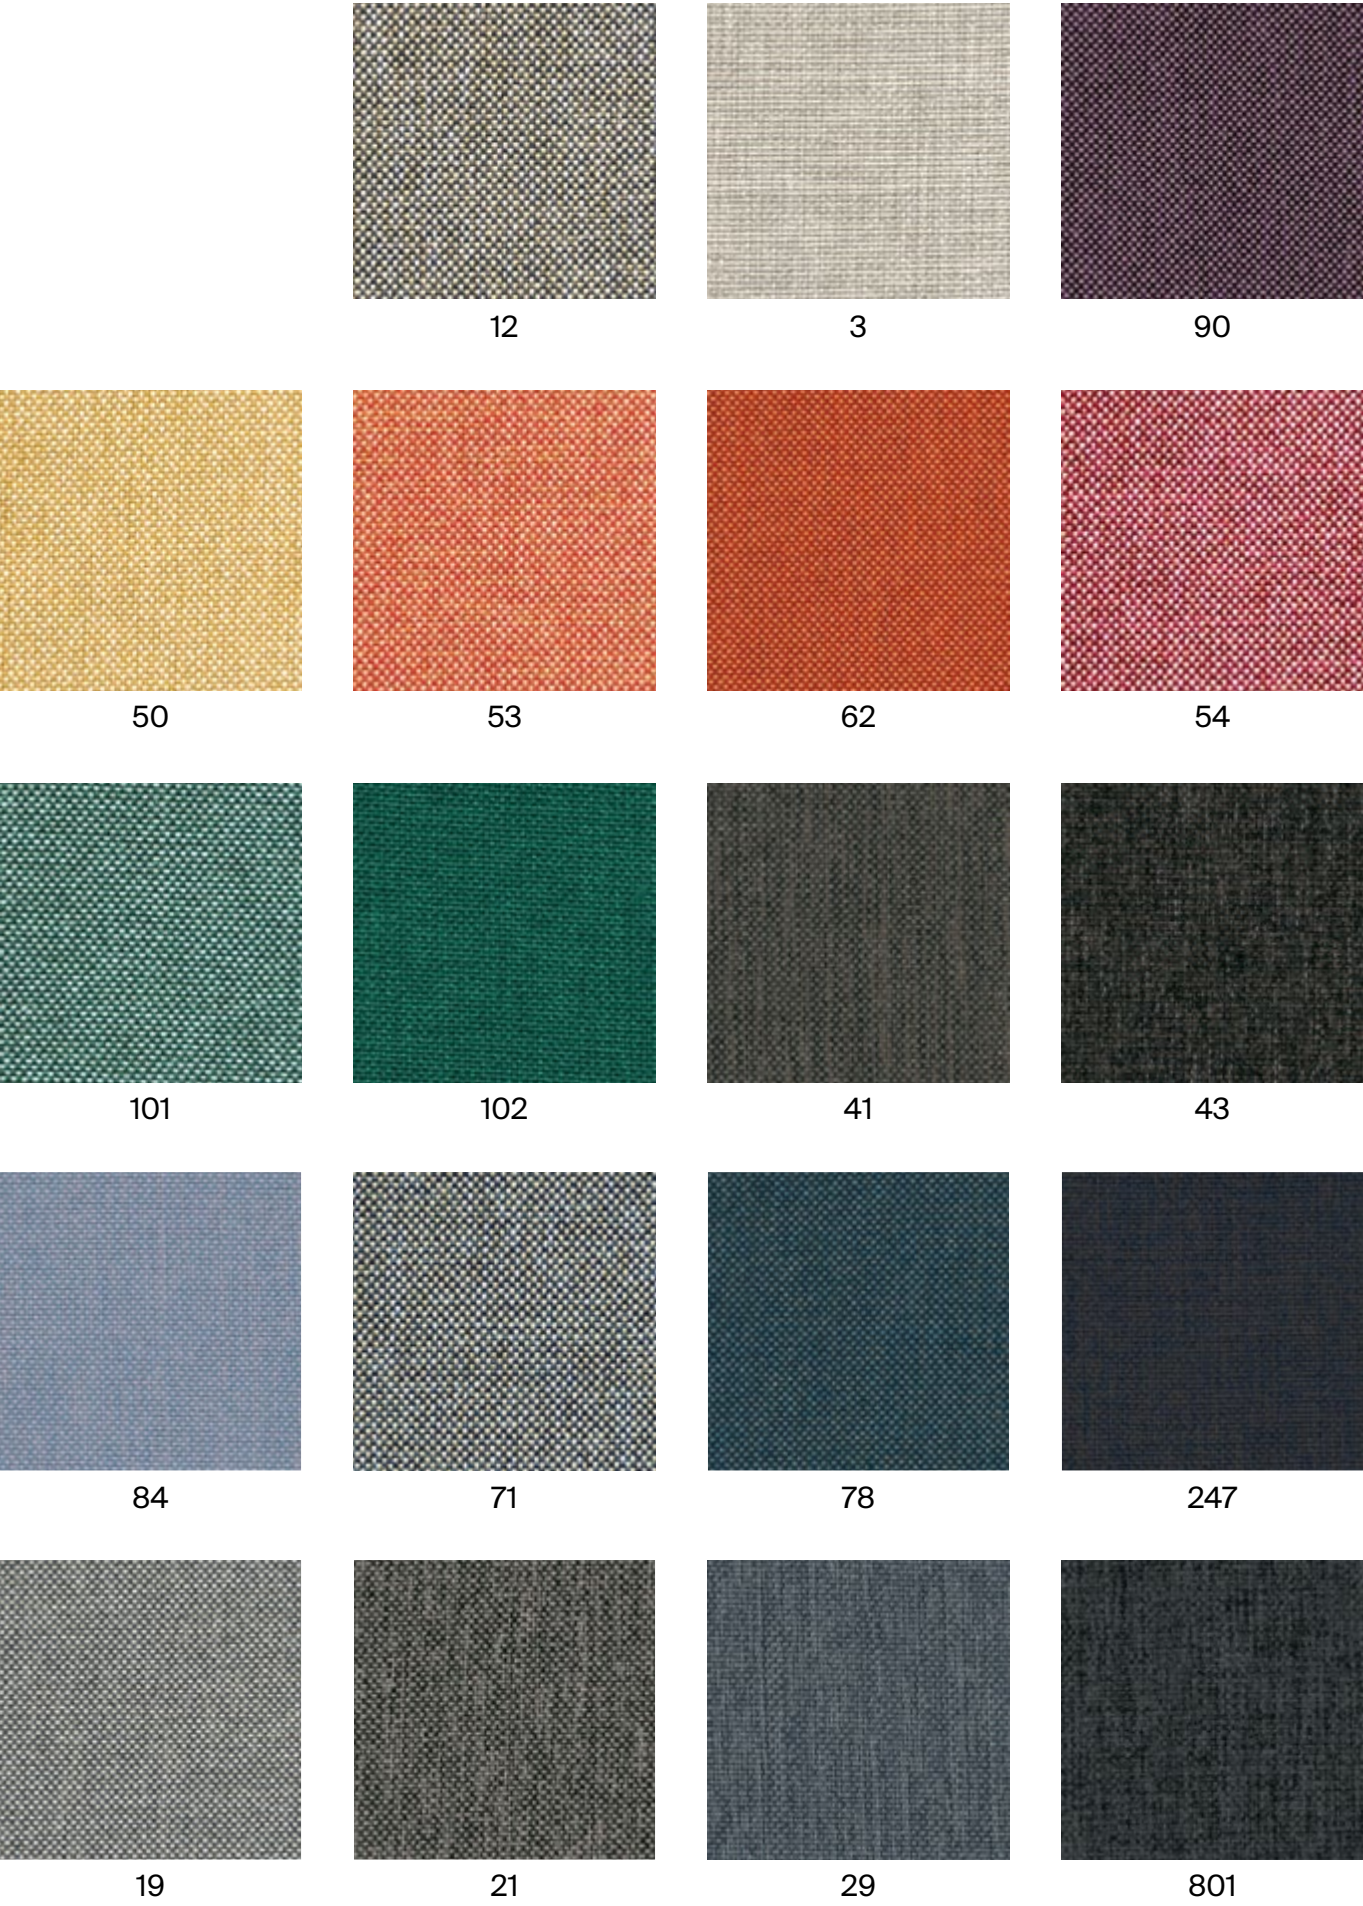

G2 - CORA

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
100% polyester.
- Résistance à la lumière :**
5 EN ISO 105-B02, Méthode 2.
- Abrasion :**
83.000 Martindale EN ISO 12947-1, 2.
- Résistance au pilling :**
4, EN ISO 12945-2.
- Résistance au nettoyage :**
5, ISO 105-X12.
- Résistance au nettoyage à sec :**
5, ISO 105-X12.
- Résistance des coutures :**
Chaîne 2,5mm.
Trame 3,7mm, ISO 13936-2.
- Résistance à la déchirure :**
Chaîne dépasse 154,2N.
Trame dépasse 112,3N, EN ISO 13937-3.

Largeur : 140cm
Poids : 330gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Réferez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



G2 - HILTON

FICHE TECHNIQUE

- Composition :
100% polyester.
- Résistance à la lumière :
4, ISO 105 B02.
- Abrasion :
>25.000 Martindale ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :
4 - 5, ISO 12945-2.
- Résistance à la déchirure :
Chaîne 63N.
Trame 63N, ISO13937-3.
- Résistance au frottement :
Sec 4 - 5.
Humide 4 - 5, ISO 105X12.

Largeur : 140cm
Poids : 380gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



G2 - ADDO

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
80% polyester, 20% coton.
- Résistance à la lumière :**
5, ISO 105 B02, Méthode 2.
- Abrasion :**
40.000 Martindale ISO 12947-1, 2.
- Résistance au pilling :**
4, ISO 12945-2.
- Résistance au nettoyage :**
3, ISO 105-X12.
- Résistance au nettoyage à sec :**
4 - 5, ISO 105-X12.
- Résistance des coutures :**
Chaîne 3mm.
Trame 2mm, ISO 13936-2.
- Résistance à la déchirure :**
Chaîne dépasse 175,1N.
Trame dépasse 120,7N, EN ISO 13937-3.
- Inflammabilité :**
EN 1021 - 1 (cigarette).

Largeur : 140cm
Poids : 365gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



G3 - APTA

NOUVEAU

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
71% polyester, 18% modacrylique, 8% coton recyclé, 3% polyamide.
- Résistance à la lumière :**
4 - 5, ISO 105 B02.
- Abrasion :**
60.000 Martindale ISO 12947.
- Résistance au pilling :**
5, ISO 12945-2.
- Solidité au frottement :**
4 - 5, ISO 105-X12.
- Résistance à la tension :**
>350N, ISO 13934-1.
- Résistance à la déchirure :**
>20N, BS 4303.
>3N, DIN 53859-5.
- Inflammabilité :**
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 5852 (cigarette).
- Environnement :**
Oeko-Tex® standard 100.
- Caractéristiques :**
Protection antitaches.
Protection antivirus et bactéries.


Largeur : ±140cm
Poids : ±518gr/m



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

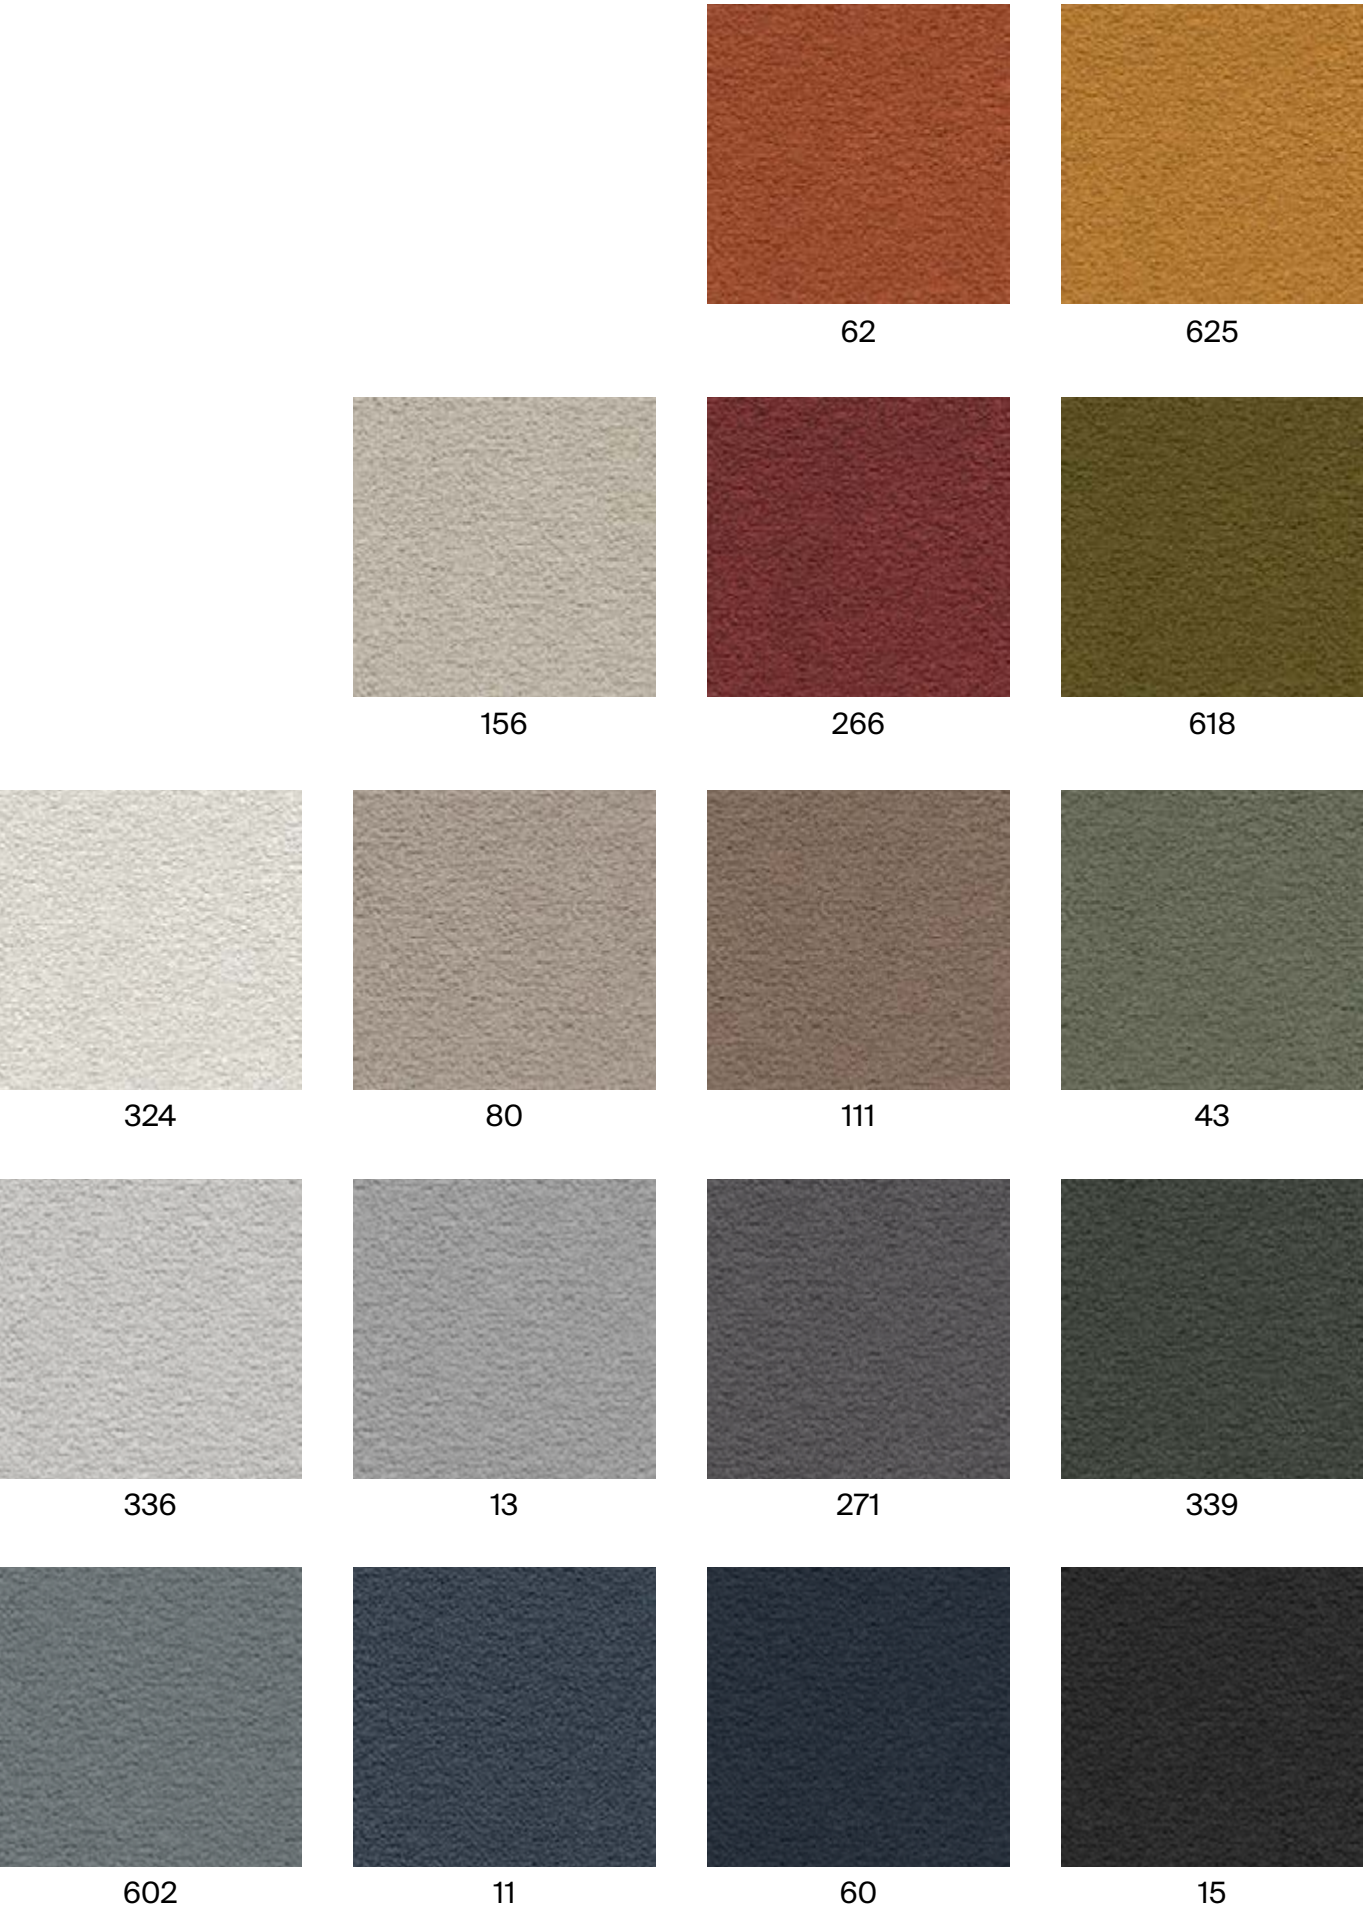

G3 - CURA NOUVEAU

By Gabriel

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
98% poliéster reciclado, 2% poliéster.
- Résistance à la lumière :**
5 - 8, ISO 105 B02.
- Abrasion :**
100.000 Martindale ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :**
4 - 5, ISO 12945-2.
- Solidité au frottement :**
Humide 4 - 5.
Sec 4 - 5, ISO 105-X12.
- Inflammabilité :**
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
CA TB 117-2013.
ASTM E 84 Class 1.
- Environnement :**
Oeko-Tex® standard 100.
Certificat EU Ecolabel.


Largeur : ±140cm
Poids : ±420gr/m²




***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.




- Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Réferez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
 - Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



60000



61232




68262




62083




64013




60112




68181




61257




64196




60110



68261



64195




61169



65105



66170



66166



60999

G3 - IBER NOUVEAU

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
69% PES, 30% coton, 1% polyamide.
- Résistance à la lumière :**
4 - 5, ISO 105 B02.
- Abrasion :**
70.000 Martindale ISO 12947 - BS 2543.
- Résistance au pilling :**
4 - 5, ISO 12945-2.
- Solidité au frottement :**
Humide 4 - 5.
Sec 4.
- Glissement des coutures :**
Chaîne <3mm.
Trame <4mm.
- Inflammabilité :**
BS 5852 Part 1.
- Environnement :**
Oeko-Tex® standard 100.

Largeur : ±140cm
Poids : ±570gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



70%
recycled material
Recycled
Cotton



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Réferez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



01



09



10



14



18



19



04



55




38




07



37



91



90

G3 - CALMA

FICHE TECHNIQUE

- Composition :
- Face enduction : 70% Vinyle, 30% P.U.
- Support : 100% Polyester Microfibre.
- Résistance à la lumière :
- >4.
- Abrasion :
- >100.000 Martindale.
- Résistance à la rupture :
- Chaîne >180N.
- Trama >330N, ISO 1421.
- Résistance à la déchirure :
- Chaîne >25N/cm.
- Trama >28N/cm, ISO 4674-1.
- Flex Bally :
- >100.000 cycles.

- Largeur : 140cm.
- Poids : 853gr/m².



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.

- Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Réferez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



407



415



425



477



412



411



421



401



418



419



423



470



475



469



490

G3 - RIVET

By Camira

FICHE TECHNIQUE

Composition :
100% REPREVE® polyester recycle.

Résistance à la lumière :
6, EN ISO 105-B02, Méthode 3.

Abrasion :
≥80.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance aux frottements :
Humide 4.
Sec 4, ISO 105 X12.

Inflammabilité :
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 7176 Faible risque.
UNI 9175 Classe 1 IM.

Environnement :
Certificat EU Ecolabel.
Certificat Indoor Advantage™ Gold.

Largeur : 140cm
Poids : 280gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



100%
recycled material
Post Consumer
Recycled
Polyester

Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Réferez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



26



10




14




09



36




11




21




27




24



34



48



50



37

G3 - ERA

By Camira

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
100% polyester.
- Résistance à la lumière :**
5, EN ISO 105 B02.
- Abrasion :**
≥100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Résistance aux frottements :**
Humide 4.
Sec 4, ISO 105 X12.
- Inflammabilité :**
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 7176 Faible risque.
EN 13501-1 Adhéré Classe B, s1, d0.
EN 13501-1 Non adhéré Classe C, s1, d0.
- Environnement :**
OEKO-TEX® Standard 100.
Certificat Indoor Advantage™ Gold.

Largeur : 140cm
Poids : 320gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.




Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.




19




3




27



26



29



16




34



1



2



45




11




13



21




46



39



40



14

G3 - MEDLEY

By Gabriel

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
100% polyester.
- Résistance à la lumière :**
5 - 7, EN ISO 105 B02.
- Abrasion :**
75.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :**
4, EN ISO 12945-2.
- Résistance aux frottements :**
Humide 4 - 5.
Sec 4 - 5, ISO 105 X12.
- Inflammabilité :**
BS EN 1021 1&2 Cigarette et match.
BS EN 1021-1 Cigarette.
BS 5852 Partie 1 0,1 Cigarette et match.
BS 476 Partie 7, Classe 2.
Classe Uno UNI 9174 - UNI 8457.
ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK.
CA TB 117.
ASTM E 84.
- Environnement :**
Oeko-Tex® standard 100
100% No métaux lourds.

Largeur : 140cm
Poids : 510gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.




65011



62054



61003



67002



68005



63064




64019




63016




63063



66008



67006




66010



61004



60003



60167



60004



60999

G3 - MEDLEY

G4 - MAIN LINE FLAX

By Camira

FICHE TECHNIQUE

- Composition :
75% laine vierge, 25% lin.
- Résistance à la lumière :
5, ISO 105 B02.
- Abrasion :
≥50.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :
4 - 5, ISO 12945-2.
- Résistance aux frottements :
Sec 3.
Humide 4, ISO 105 X12.
- Inflammabilité :
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 7176 Faible risque.
BS 5852 Source d'allumage 5.
BS 7176 Risque moyen.
NF D 60-013.
ÖNORM B 3825 & A 3800-1.
UNI 9175 Classe 1 IM.
BS 5867-2 : Tipo B Rideaux et rideaux.
IMO FTP Code (Partie 8).
- Environnement :
Certificat EU Ecolabel.
Certificat Indoor Advantage™ Gold.

Largeur : 140cm
Poids : 437gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



G4 - CONNECT

By Gabriel

FICHE TECHNIQUE

- Composition :
48% laine, 41% polyester recycle, 9% polyamide, 2% polyester.
- Résistance à la lumière :
5 - 7, ISO 105 B02.
- Abrasion :
90,000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Résistance au pilling :
4 - 5, ISO 12945-2.
- Résistance aux frottements :
Sec 4 - 5.
Humide 4 - 5, ISO 105 X12.
- Inflammabilité :
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 5852 CRIB 5.
CA TB 117-2013.
Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME.
- Environnement :
Oeko-Tex® standard 100.
Certificat EU Ecolabel.

Largeur : 140cm
Poids : 370gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



60147 61208 68229

62109 63107 64229 64230

67113 67115 61209 61210

66205 65127 60152 60999

G4 - VALENCIA

By Spradling

FICHE TECHNIQUE

Composition :

- Face enduction : 100% Vinyle.
- Support : 100% Polyester Hi-Loft²™.

Résistance à la lumière :

- 1000 heures, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.

Abrasion :

- 300.000 cycles de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Température extrêmes :

- 23°C.

Caractéristiques :

- Protection antimicrobienne.
- Protection antibactérienne.
- Protection antimycosique.

Inflammabilité :


- EU : EN 1021 Partie 1 et 2.
- ES : UNE 23.727-90 1R/M.2.
- FR : NF P 92-503/M2.
- DE : DIN 4102 B2.
- IT : UNI 9175 / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME).
- AT : ÖNORM B 3825, Grouper 1 - Schwerbrennbares Verhalten.
- AT : ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend.
- IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Partie 8 3.1 & 3.2.
- US : FMVSS 302.
- US : FAR 25/853.
- (MED) Marine Equipment Directive.
- ECE R118.02 (remplace la directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8.
- EN 71-2 - Sécurité des jouets - Partie 2 : Inflammabilité.

Largeur : 140cm

Poids : 685gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.

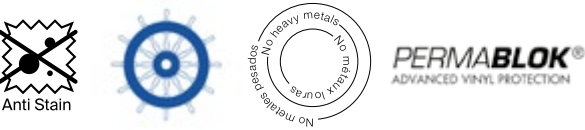

Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



G4 - STEP NOUVEAU

By Gabriel

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
100% trevira CS.
- Résistance à la lumière :**
5 - 7, ISO 105 B02.
- Abrasion :**
100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Résistance au pilling :**
4 - 5, ISO 12945-2.
- Résistance aux frottements :**
Sec 4 - 5. - Humide 4 - 5, ISO 105 X12.
- Inflammabilité :**
IMO MSC 307(88) Annexe 1 Partie 8.
MED.
Certificat IMO.
DIN 4102 B1.
NFP 92-503/504/505 M1.
BS EN 1021 1&2 Cigarette et Match.
BS EN 1021-1 Cigarette.
BS 5852 Partie 1 0,1 Cigarette et Match.
BS 5852 CRIB 5.
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK.
FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii).
BS 7176 Risque moyen.
AM 18 - NF D 60-013-(uniquement pour les tissus).
CA TB 117.
Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME.
DIN EN 13501-1 B-s1,d0.
- Environnement :**
Oeko-Tex - EU Ecolabel - 100% No métaux lourds.

Largeur : 140cm
Poids : 470gr/m²




***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



2442 - 64159



2440 - 62057



2543 - 68301




2442 - 68165



2440 - 68165




2440 - 61149




2441 - 60004




2441 - 67004



2440 - 60004



2440 - 60011




2442 - 60011



2442 - 66152




2440 - 66764




2440 - 60090



2442 - 61103



2442 - 60021



2440 - 60999



2440 - 68121

G5 - DOLCE

By Spradling

FICHE TECHNIQUE


- Composition :**
 - Face enduction : 100% polyuréthane.
 - Support : 100% rayonne.
- Résistance à là lumière :**
 - 40 heures, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.
- Abrasion :**
 - ≥300.000 Martindale EN ISO 12947 Partie 2.
- Température extrêmes :**
 - 23°C.
- Caractéristiques :**
 - Protection antibactérienne.
- Inflammabilité :**
 - EU : EN 1021 Partie 1 et 2
 - US : FMVSS 302
 - UK : BS 5852 Partie 2 CRIB 5
 - IMO FTP Code MSC.307 (88) Partie 8 3.1 & 3.2.

Largeur : 140cm
Poids : 685gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.

Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Réferez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

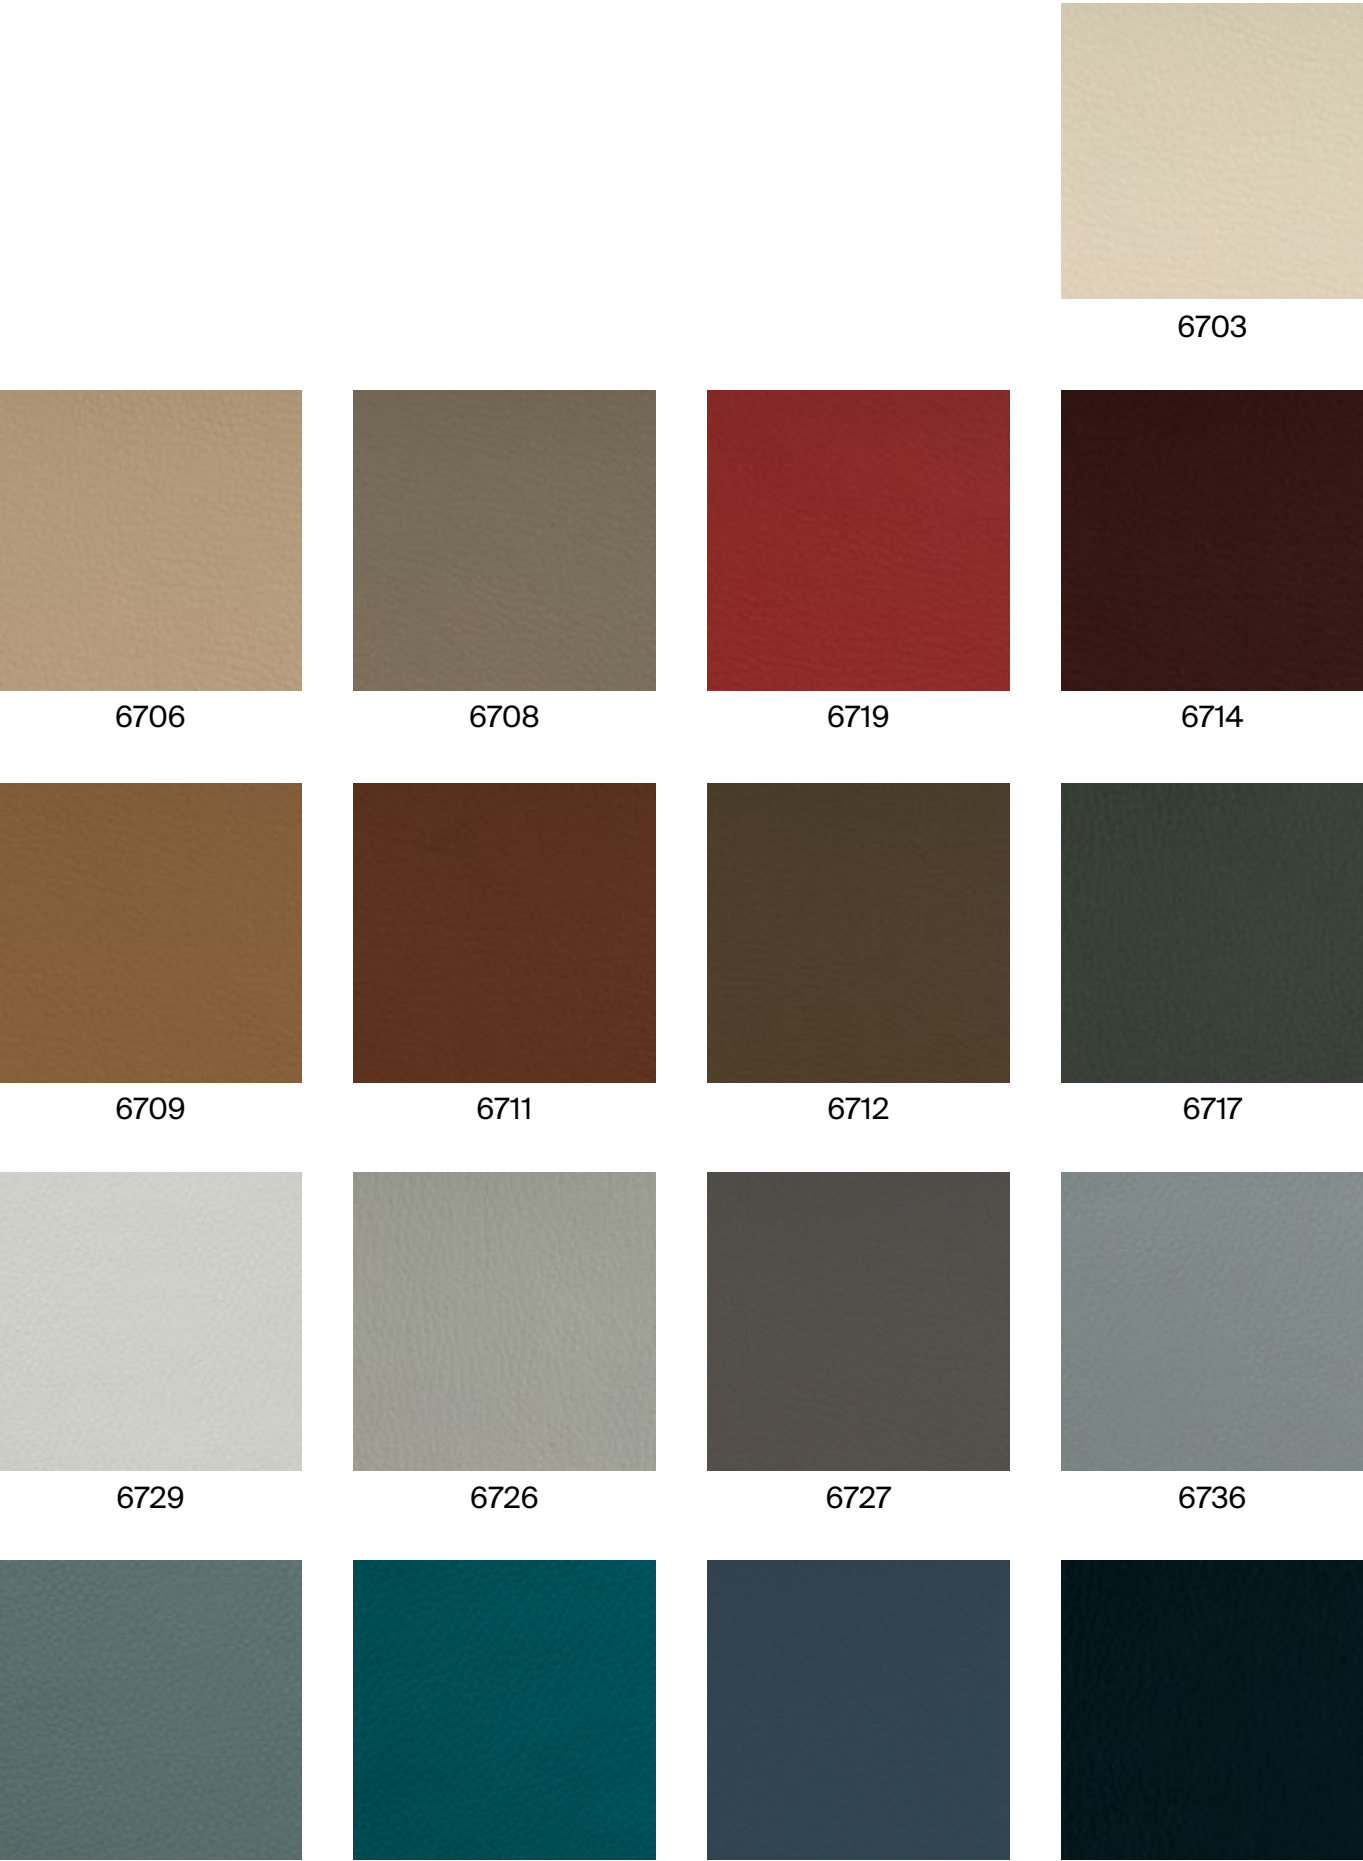

G5 - SYNERGY

By Camira

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
95% laine vierge, 5% polyamide.
- Résistance à la lumière :**
5, ISO 105-B02.
- Abrasion :**
≥100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Résistance aux frottements :**
Humide 4.
Sec 4, ISO 105 X12.
- Inflammabilité :**
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 7176 Risque bas.
NF D 60-013.
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sobre 58kg/m³ Foam CMHR).
UNI 9175 Classe 1 IM.
EN 13501-1 Adhéré Classe D, s1, d0.
EN 13501-1 Non adhérent Classe E, s2, d0.
IMO FTP Code (Partie 8).
- Environnement :**
Certificat EU Ecolabel.
Certificat Indoor Advantage™ Gold.


Largeur : 140cm
Poids : 400gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

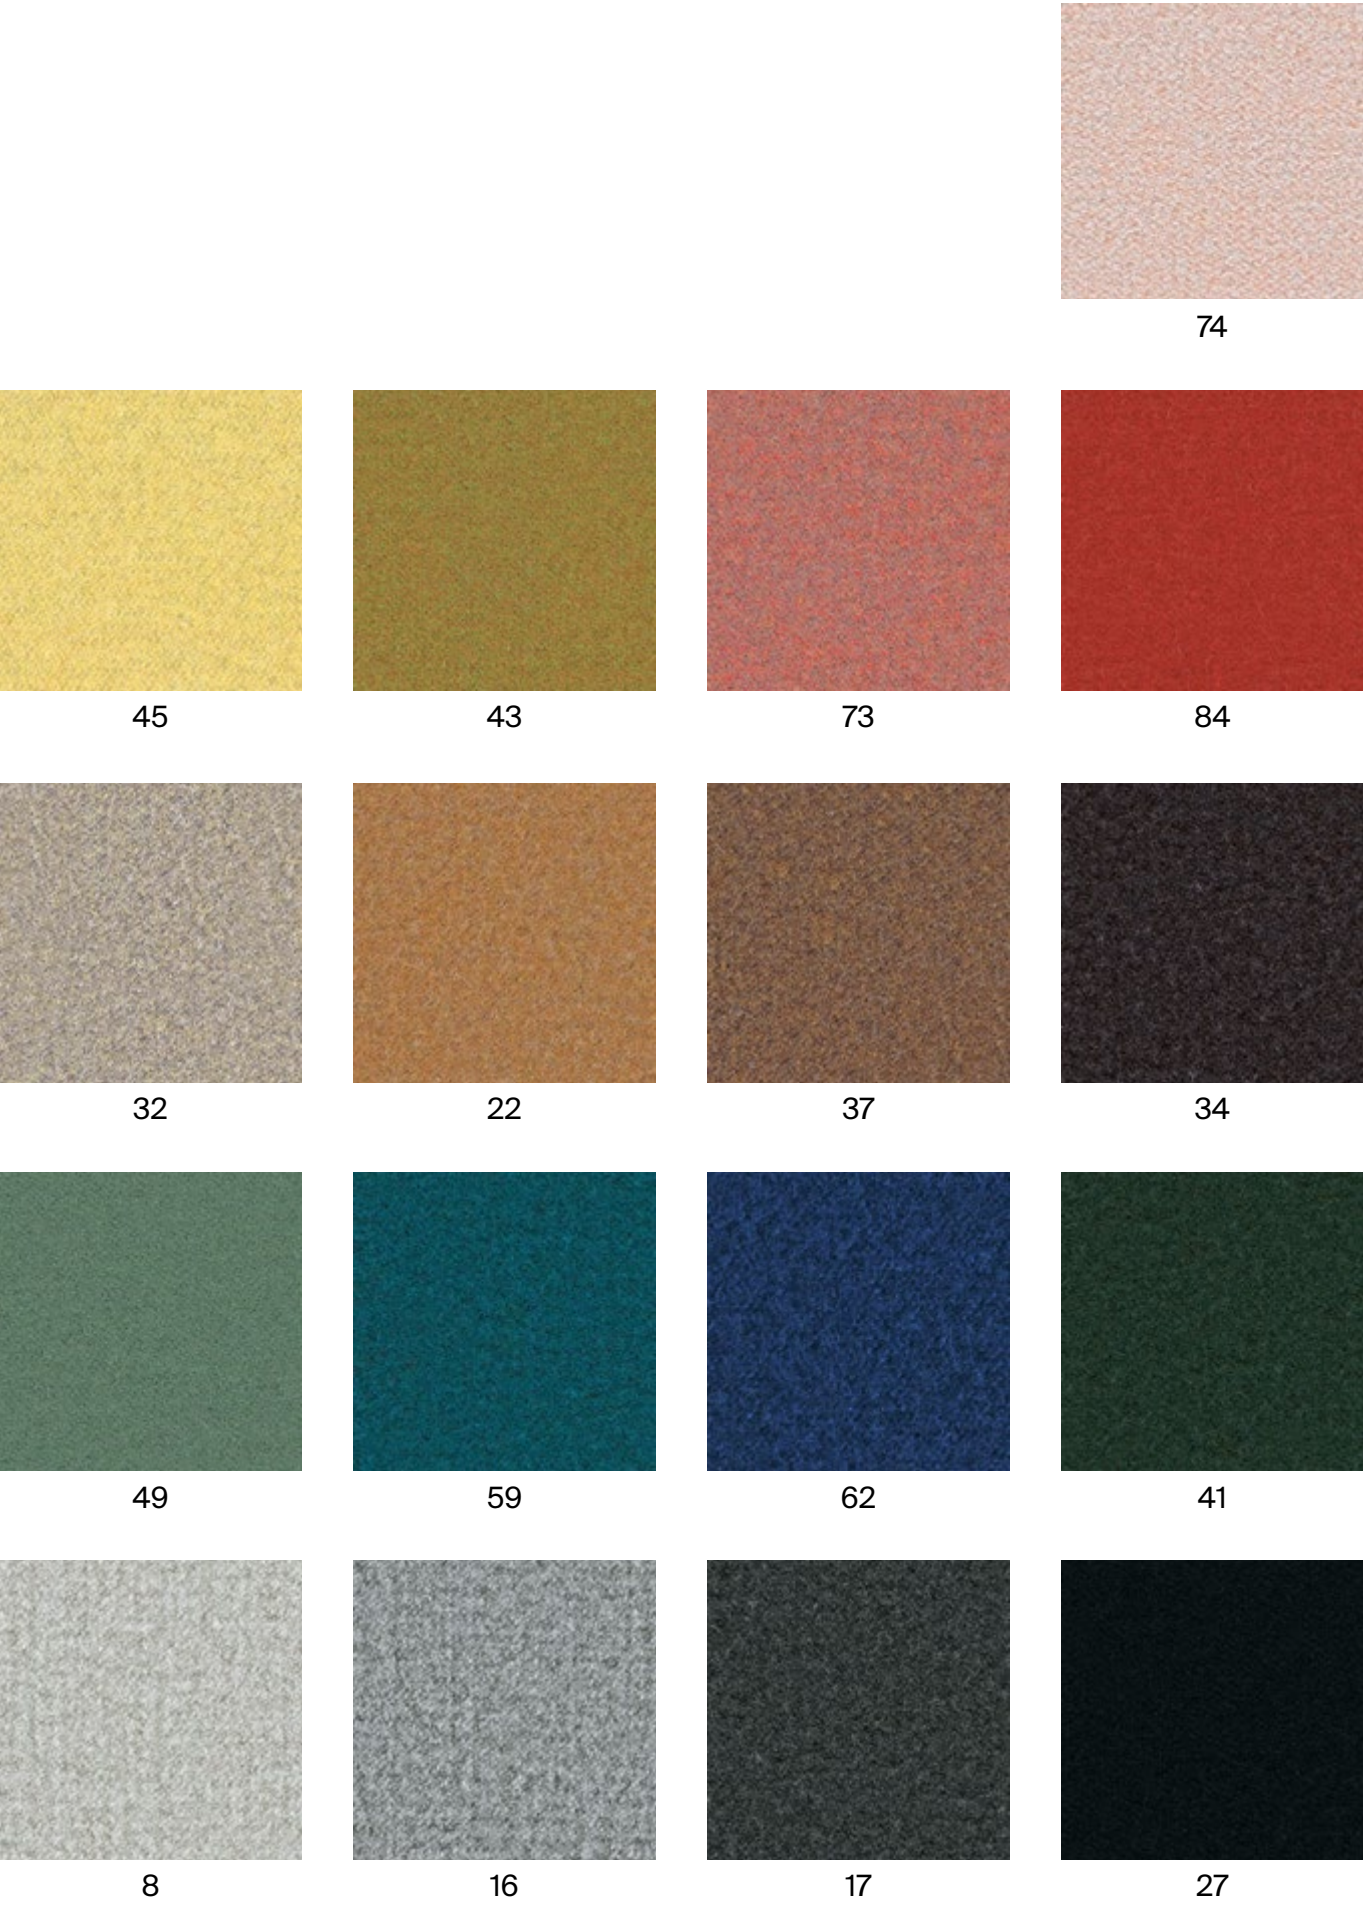

G5 - REMIX

By Kvadrat

FICHE TECHNIQUE

- Designer :**
Giulio Ridolfo.
- Composition :**
90% laine vierge, 10% nylon.
- Résistance à la lumière :**
5 - 7, ISO 105-B02.
- Abrasion :**
100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Résistance au pilling :**
4, EN ISO 12945.
- Inflammabilité :**
AS/NZS 1530.3.
BS 5852 Partie 1.
EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010 : Partie 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
Önorm B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013.
- Environnement :**
Certificat EU ecolabel “The Flower”.
100% No métaux lourds.


Largeur : 140cm
Poids : 415gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

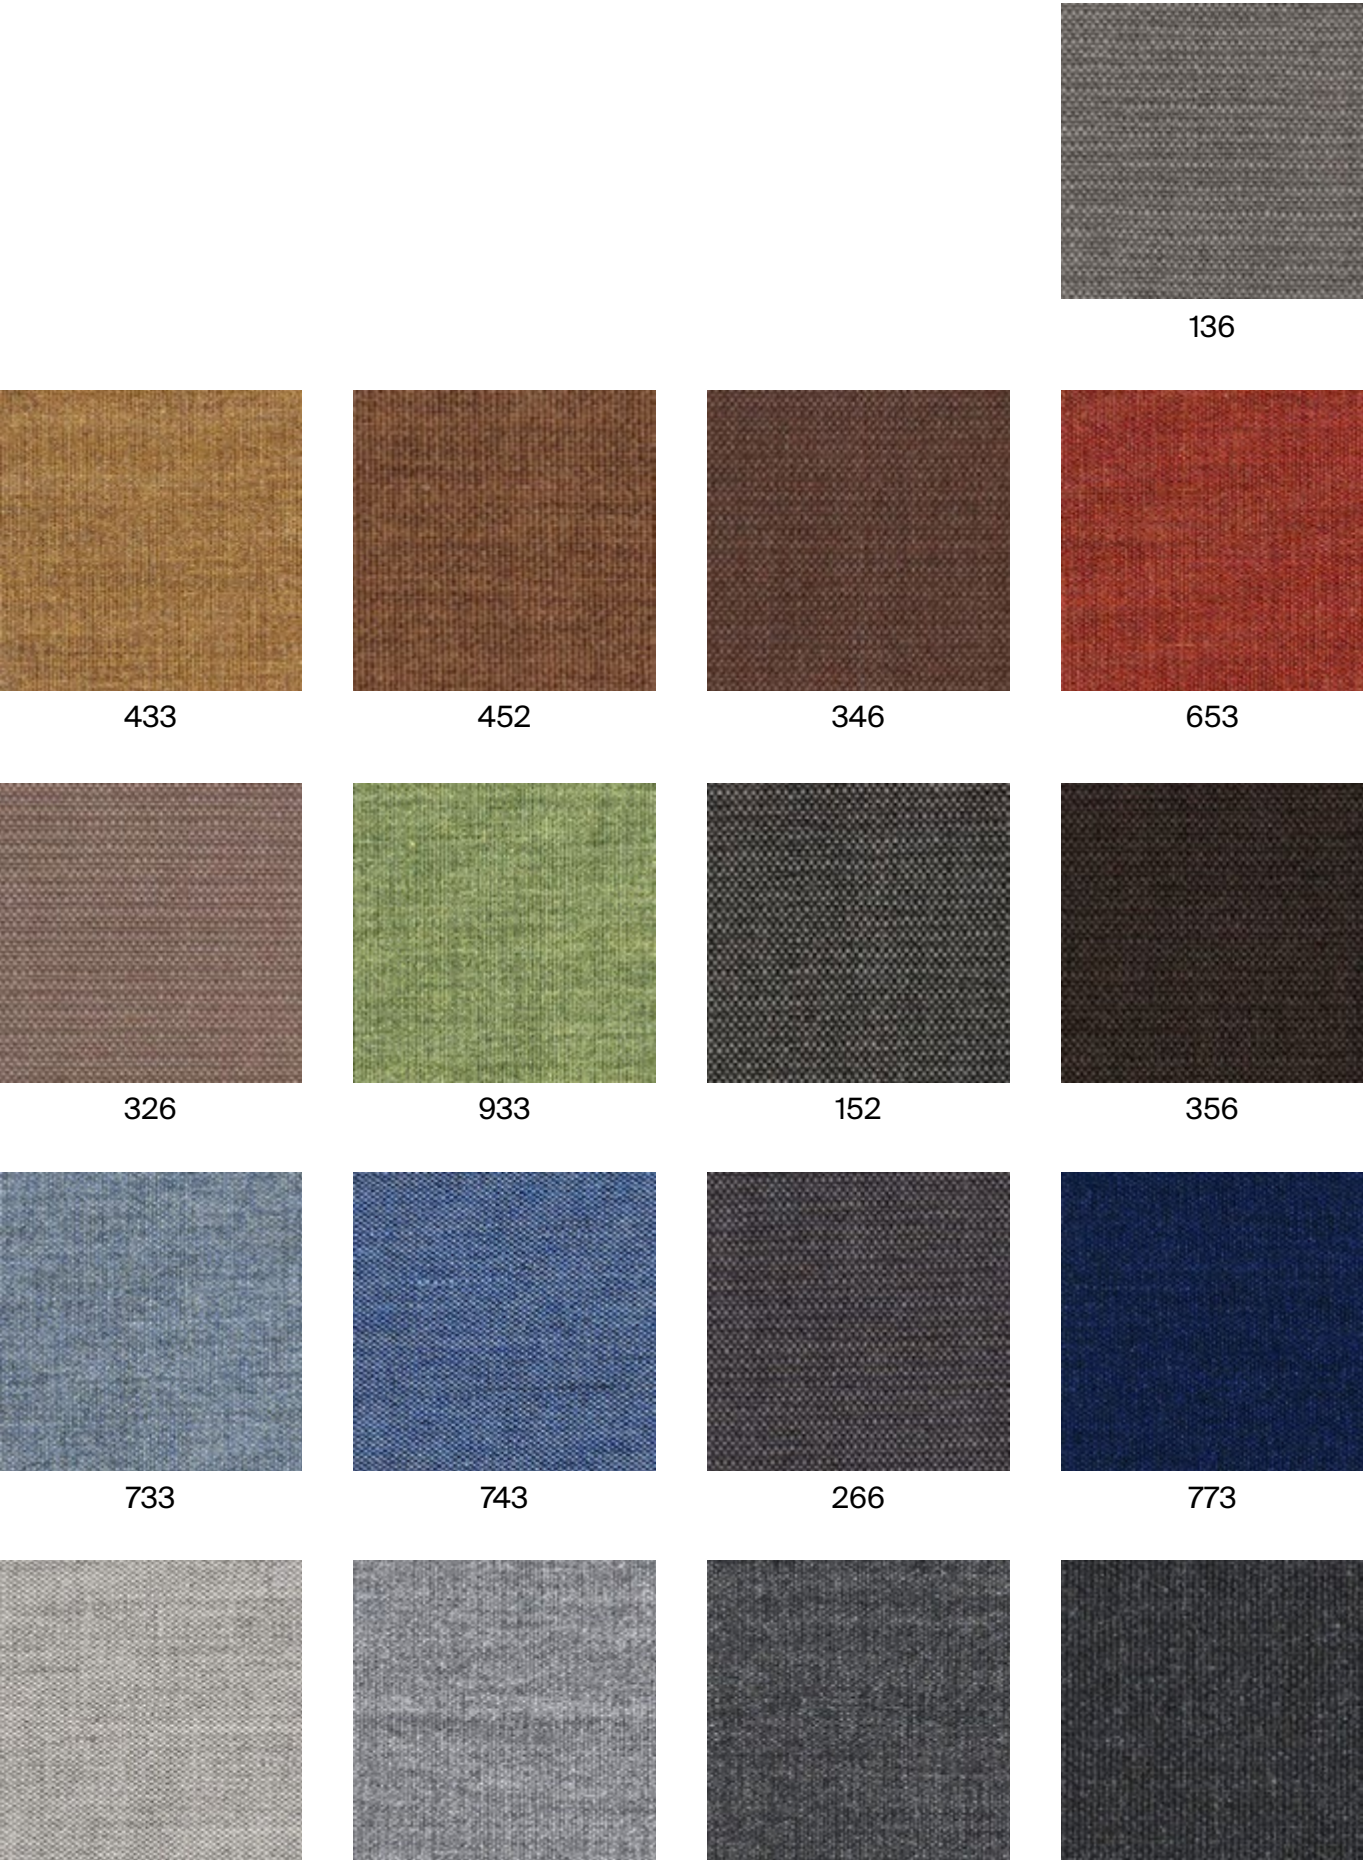

			136
433	452	346	653
326	933	152	356
733	743	266	773
123	143	163	183

G5 - CANVAS

By Kvadrat

FICHE TECHNIQUE

- Designer :**
Giulio Ridolfo.
- Composition :**
90% laine vierge, 10% nylon.
- Résistance à la lumière :**
5 - 7, ISO 105-B02.
- Abrasion :**
100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Résistance au pilling :**
4 - 5, EN ISO 12945.
- Inflammabilité :**
AS/NZS 1530.3.
BS 5852 CRIB 5.
BS 5852, Source d'allumage 3.
BS 5852 Partie 1.
DIN 4102 B2.
IMO FTP Code 2010 : Partie 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
Önorm B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013.
- Environnement :**
Certificat EU ecolabel "The Flower".
100% No métaux lourds.

Largeur : 140cm
Poids : 480gr/m².



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



G6 - STEELCUT TRIO

By Kvadrat

FICHE TECHNIQUE

Designer :
Frans Dijkmeijer et Giulio Ridolfo.

Composition :
90% laine vierge, 10% nylon.

Résistance à la lumière :
5 - 7 ISO 105-B02.

Abrasion :
100.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling :
4, EN ISO 12945.

Inflammabilité :
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Classe 2.
BS 5852 Partie 1.
DIN 4102 B2.
EN 1021-1/2.
IMO FTP Code : Partie 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
Önorm B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117.

Environnement :
Certificat EU ecolabel “The Flower”.
100% No métaux lourds.

Largeur : 140cm


Poids : 770gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

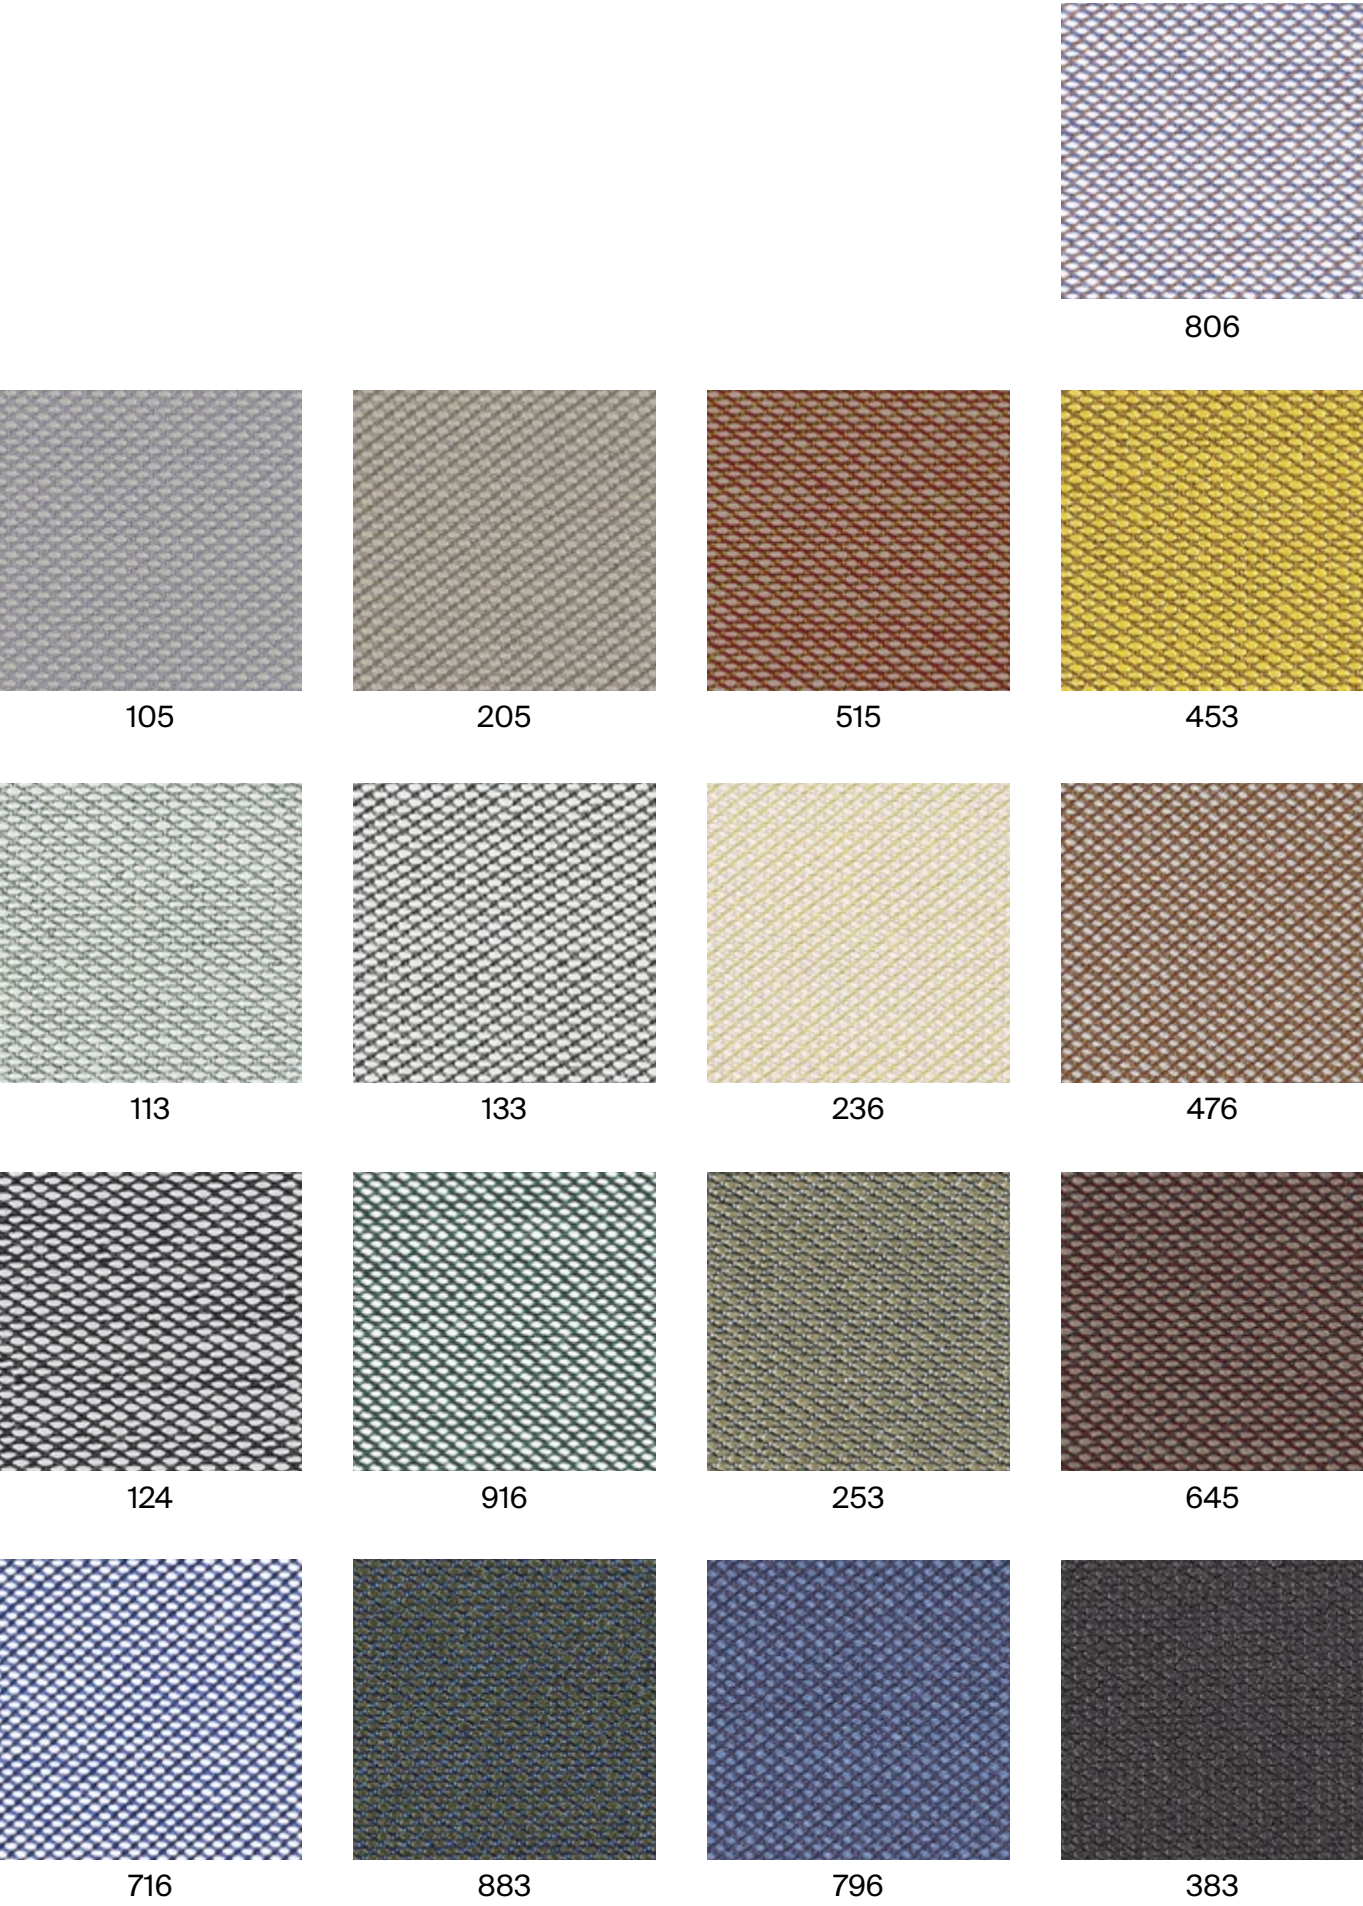

G6 - STEELCUT TRIO

G6 - FIORD

By Kvadrat

FICHE TECHNIQUE

Designer :
Louise Sigvardt et Tone Barnung.

Composition :
92% laine vierge, 8% nylon.

Résistance à la lumière :
5 - 7, ISO 105-B02.

Abrasion :
60.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling :
4 - 5, EN ISO 12945.

Inflammabilité :
AS/NZS 3837 Classe 2.
ASTM E84 Classe A Adhéré.
ASTM E84 Classe A Non adhéré.
BS 5852 Partie 1.
EN 1021-1/2.
IMO FTP Code : Partie 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
ÖNORM B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117.

Environnement :
Certificat EU ecolabel “The Flower”
100% No métaux lourds.


Largeur : 140cm
Poids : 500gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Réferez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

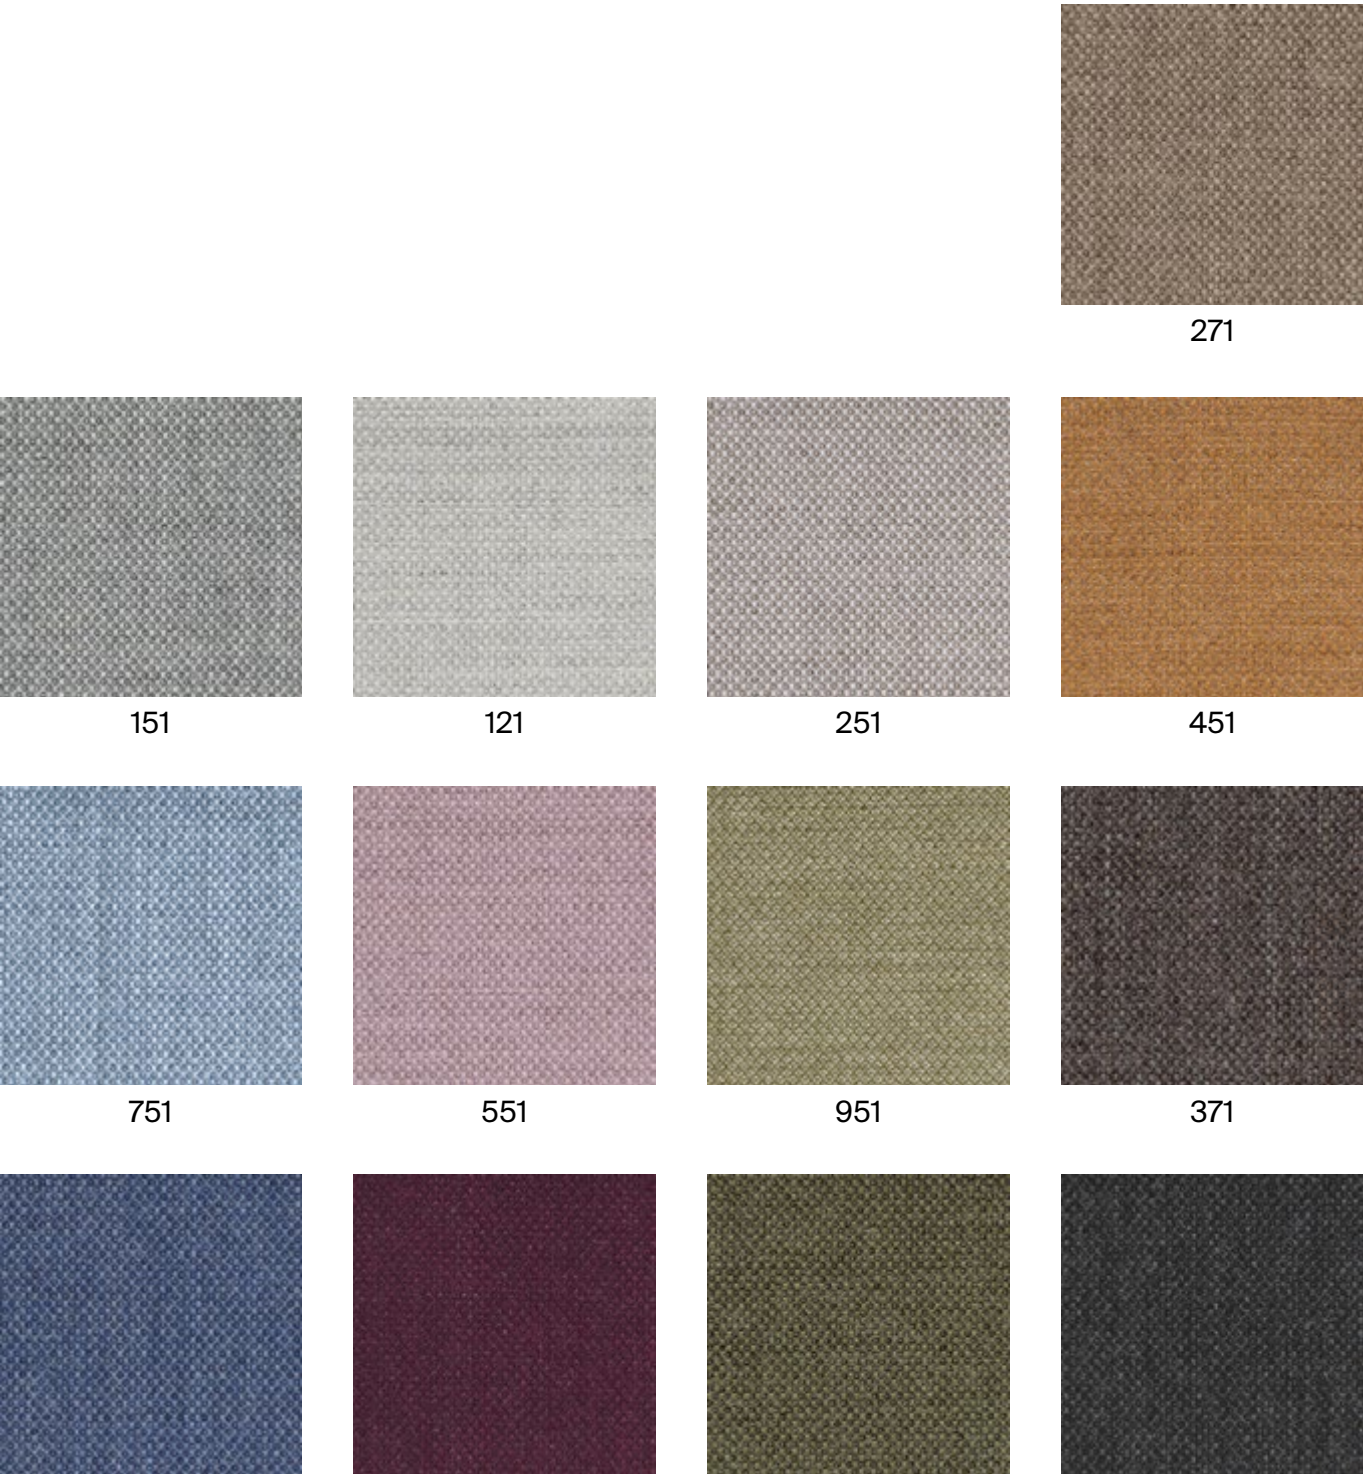

G7 - HALLINGDAL

By Kvadrat

FICHE TECHNIQUE

- Designer :**
Nanna Ditzel.
- Composition :**
70% laine vierge, 30% viscose.
- Résistance à la lumière :**
5 - 7 ISO 105-B02.
- Abrasion :**
100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Résistance au pilling :**
3, EN ISO 12945.
- Inflammabilité :**
AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837.
BS 5852 CRIB 5.
BS5852 Partie 1.
DIN 4102 B2.
EN 1021-1/2.
IMO FTP Code : Partie 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
Önorm B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117.
- Environnement :**
Certificat EU ecolabel “The Flower”.


Largeur : 140cm
Poids : 795gr/m²



***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.



Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

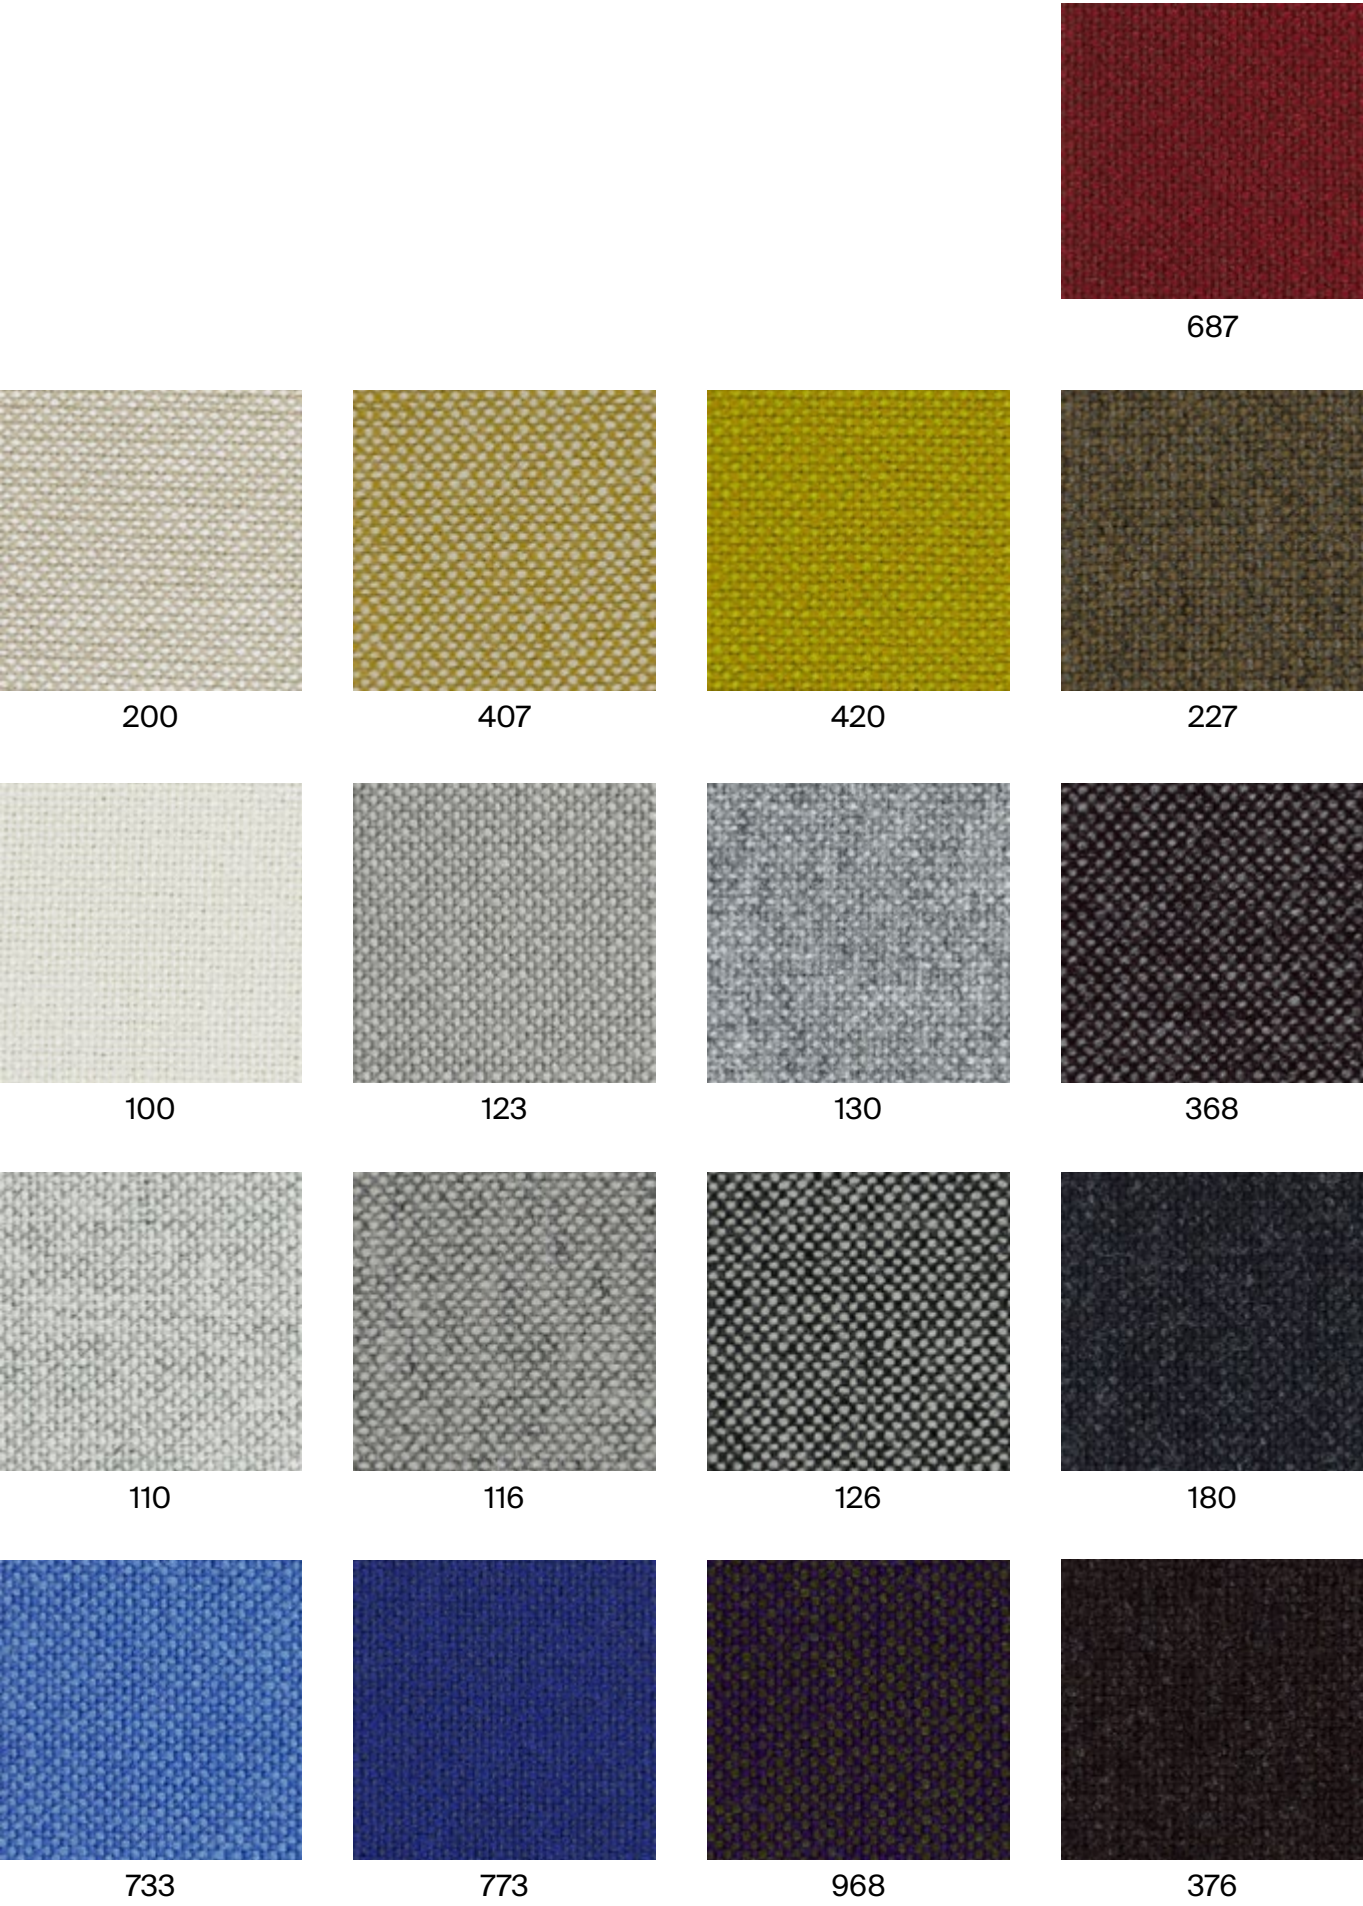


G10 - PIEL

FICHE TECHNIQUE

- Composition :
- Peau de bovin.
- Résistance à là lumière :
- ≥4/5, UNI EN ISO 105B02.
- Résistance aux frottements :
- Humide ≥4 (150 cycles).
- Sec ≥4 (500 cycles).
- Transpiration ≥4 (80 cycles), UNI EN ISO 11640 : 1998 - 11641 (pH8).
- Résistance à la déchirure :
- >20N, EN ISO 3377-1.
- Détermination du PH :
- >3,5, EN ISO 4045.
- Adhérence de la finition :
- ≥2, UNI EN ISO 11644.
- Résistance à la flexion :
- Sans dommage, UNI EN ISO 5402.
- Inflammabilité :
- Source d'allumage 0 (cigarette).
- Source d'allumage 1 (match).
- BS 5852-1979.
- BS EN 1021-1-2.
- Épaisseur :
- 0,9 - 1,1mm.
- Surface moyenne :
- 4,8 - 5,0m²
- Nettoyage :
- Le nettoyage de la peau doit se faire avec du savon neutre et de l'eau, ou avec des produits pour la peau.

***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.

- Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
- Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.

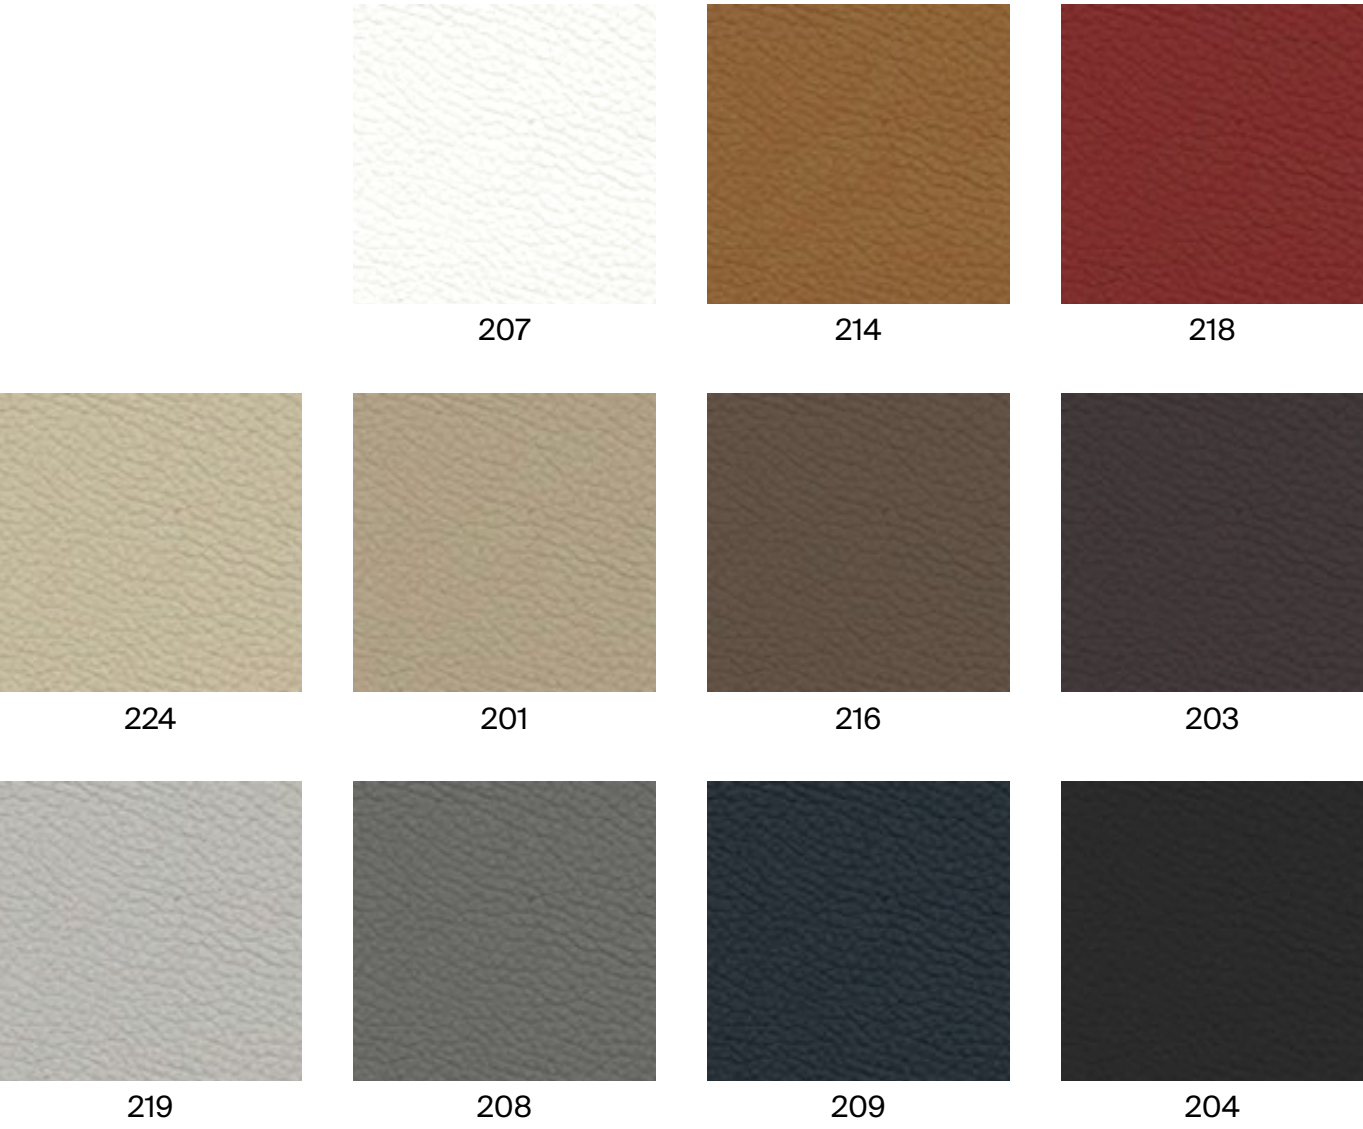

G11 - PIEL

FICHE TECHNIQUE

- Composition :**
Peau de bovin.
- Résistance à la lumière :**
≥5, UNI EN ISO 105B02.
- Résistance aux frottements :**
Humide ≥4 (80 cycles).
Sec ≥4 (500 cycles).
Transpiration ≥4 (50 cycles), UNI EN ISO 11640 - 11641.
- Résistance à la déchirure :**
≥20N, EN ISO 3377-1.
- Détermination du PH :**
≥3,5 ≤0,7 EN ISO 4045.
- Adhérence de la finition :**
≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.
- Résistance à la flexion :**
>50.000 cycles, UNI EN ISO 5402-1.
- Inflammabilité :**
Source d'allumage 0 (cigarette)
Source d'allumage 1 (match), BS 5852-1 :79.
- Épaisseur :**
0,9 - 1,1mm
- Surface moyenne :**
4,8 - 5,0m²
- Nettoyage :**
Le nettoyage de la peau doit se faire avec du savon neutre et de l'eau, ou avec des produits pour la peau.

***Des variations tolérables de coloris d'un bain de teinture à un autre peuvent se manifester.

- Note :
- Les scans des tissus ne sont pas contactuels. Référez-vous toujours aux échantillons physiques avant de passer commande.
 - Consultez notre tableau des tissus et cuir pour connaître la disponibilité de ce matériel par ligne de produit.



epOXIA

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

