


Tim'Up






Réunion
 Plan réunion carré L 160 x P 160 cm,
 4 pieds ronds,
 Piétement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Poste d'Accueil
 Plan droit accueil L 200 x P 110 cm,
 4 pieds ronds,
 Voile de fond bois L 150 cm,
 Caisson compact bois L 32 cm,
 Piétement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 36 mm, angles droits.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles.
5 finitions en stock.



5 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage chromés 0 à 2 cm.
Entretoise en partie supérieure chromée.

2 Formes de pieds au choix :

- **Pied Carré Fixe** : 6 x 6 cm, hauteur 74 cm
(hauteur sous plateau 70.5 cm).

- **Pied Rond Fixe** : ø 7 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm)
ou Pied Rond Réglable de 66 à 77 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.





3 finitions en stock



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.

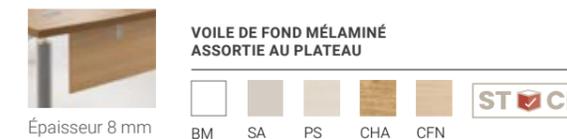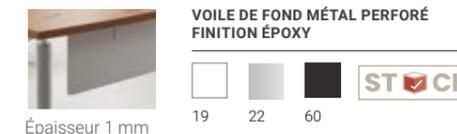

Largeur 70 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TU 14



Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TU 16



Largeur 130 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TU 18



Largeur 150 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TU 2010, TU 2011



Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 36 mm TIM UP
(Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).



Goulotte largeur 70 cm

Pour la référence : **TU 14**
Largeur 70 cm

Pour la référence : **TU 16**
Largeur 110 cm

Pour la référence : **TU 18**
Largeur 130 cm

Pour la référence : **TU 2010, TU 2011**
Largeur 150 cm

Verticalement

Il se clipse sur les 2 Pieds Rond ou Carré. En Acier peint époxy.

Chemin de câbles vertical pour pied rond

Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).



Chemin de câbles vertical pour pied carré

Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).



1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits

Référence. **Prix** + É.C.

	Poste droit. Profondeur 80 cm L 80 x P 80 cm
	L 140 x P 80 cm
	L 160 x P 80 cm
	L 180 x P 80 cm
	Poste droit. Profondeur 100 cm (raidisseur intégré) L 200 x P 100 cm
	Poste Droit Accueil. Prof. 110 cm (raidisseur intégré) L 200 x P 110 cm TU 2011 RAID 435 7,62

Extensions (Fournies avec platine)

	Retour 80 L 80 x P 60 cm
	Retour 100 L 100 x P 60 cm
Réunion	
	Carré L 160 x P 160 cm
	Ronde Équipée d'un pied colonne rond avec embase Ø 65 cm. Ø 120 cm
	Tonneau (raidisseur intégré) L 200 x P 110 cm

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer des Écrans de séparation.

Pieds

- Pied carré fixe
- Pied rond fixe
- Pied rond réglable en hauteur



Carré Rond Rond Réglable Carré Rond Rond Réglable Carré Rond Rond Réglable

3 Complétez votre poste

Voiles de fond (voir page précédente).
Câblage vertical et horizontal (voir page précédente).



5 GARANTIE ans



* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



epoxia

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

