Agora

EPOXIA

Agora

by Form Us With Love

Being comprised of five elements, it can serve as a bench, a shelf, a sofa or a combination of these units at the same time.

With two seat types, table top and three-tiered shelving unit to choose from, Agora embodies flexibility. Built on tubular structure, it can be as long as you need it to be. Combine these square-shaped units and create any sitting area suited to the character and size of space arranged – from partitioned meeting point to a place to socialise or to welcome visitors. With original meaning of its name in mind, Agora fosters collaborative behaviours.

INTERIOR DESIGN IC FF
NYC X DESIGN
2018 AWARDS HONOREE

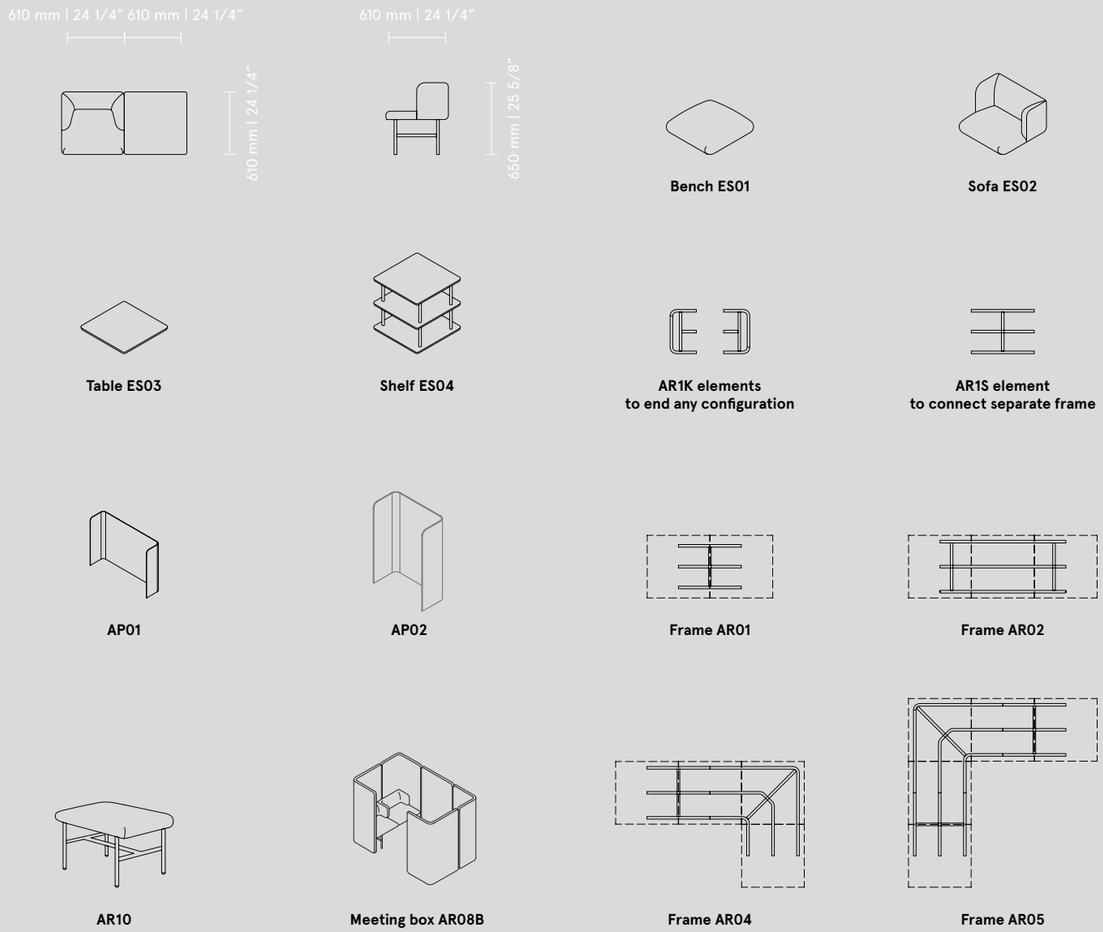

Agora



AR08B
2220 / 1330 / 1500
87 1/4” / 52 1/4” / 59 1/4”

Agora

1. Assise, dossier - mousse injectée d'une densité de 52 kg/m3, tapissée
2. Structure - Ø25 mm, épaisseur 1,5 mm; peinture poudre époxy
3. Pieds - sur patins en polypropylène de couleur assorti au piétement
4. Plateau - MDF 19 mm, placage bois teinté
5. Étagère - placage bois teinté

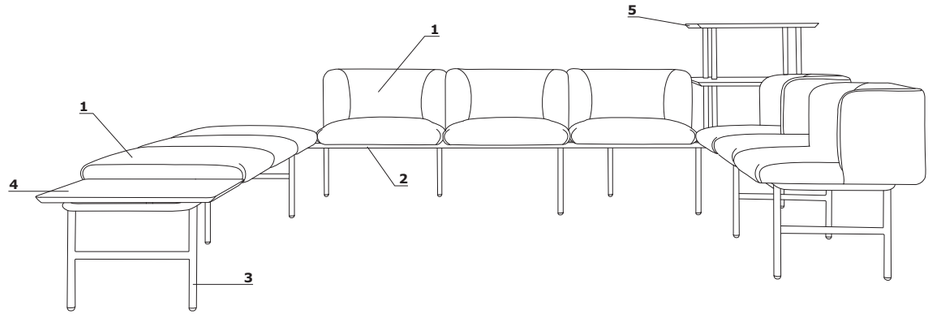

- charge max 120 kg

Mediabox

1. Mediabox - option avec plus value - couleur : noir, blanc ; 1x prise 230V + 1x chargeur USB + 1x port RJ45 , 2000mA ; à monter au choix sur toute la longueur de la structure du siège

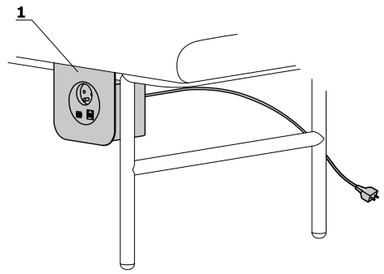

Panneau

Il n'est pas possible de monter les écrans côte à côte

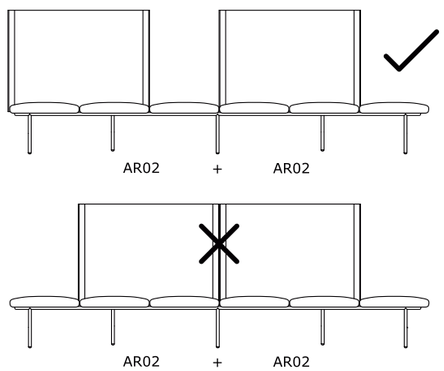

Dimensions

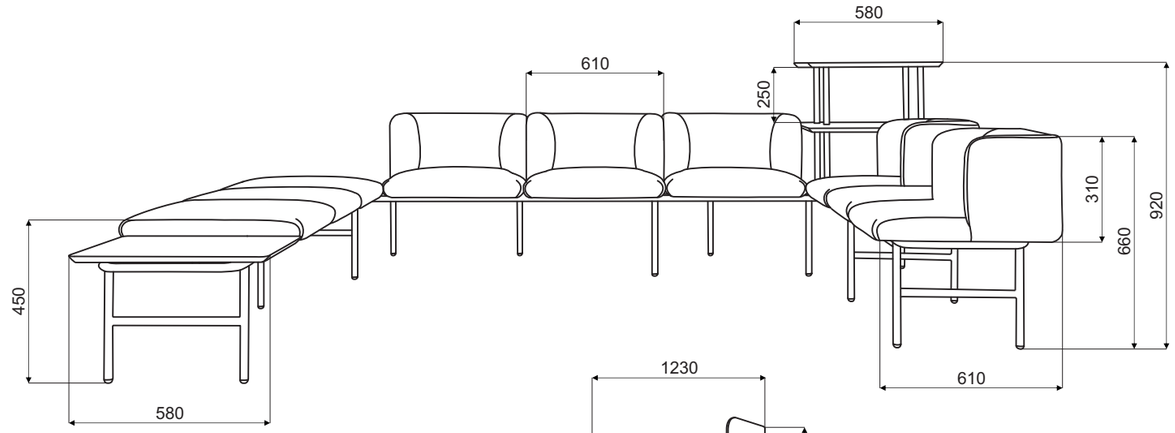

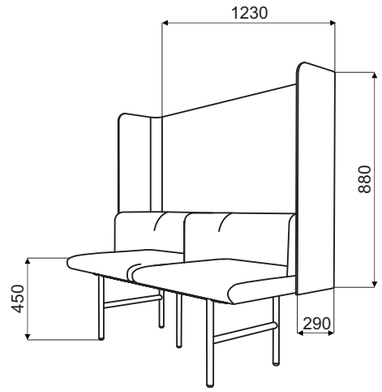

Agora - configurations prédéfinies *

AR10
610 / 610 / 450
12 kg

AR11
610 / 610 / 652
26.5 kg

AR12
580 / 580 / 380
10 kg

AR13
580 / 580 / 910
21 kg



AR14
630 / 630 / 1250
33 kg

AR15
1210 / 610 / 650
56.21 kg

AR16
1810 / 610 / 650
66.24 kg



AR17
1810 / 610 / 650
64.24 kg



AR18
1810 / 630 / 1250
75.04kg



AR19
1820 / 610 / 650
80.74 kg

AR20
1820 / 1220 / 650
75.88 kg



AR21
2400 / 1820 / 910
119.25 kg

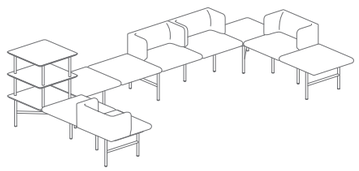

AR22
3630 / 1810 / 910
68.38 kg

Remarque : il n'est pas possible de connecter deux ou plusieurs ensembles préconfigurés. Les configurations non standard doivent être entièrement construites à partir d'éléments modulaires, sans configuration prédéfinie.

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Agora - ensembles modulaires *

AR06
610 / 610 / 650
12 kg

AR01
1220 / 610 / 910
34.71 kg

AR02
1830 / 610 / 910
51.74 kg

AR03
1220 / 1220 / 910
52.19 kg



AR04
1830 / 1220 / 910
70.38 kg



AR05
1830 / 1830 / 910
87.98 kg

Éléments complémentaires *

AR1K
250 / 510 / 360
3.5 kg



AR1S
600 / 510 / 360
2.91 kg

Éléments supplémentaires *



ARM07
150 / 140 / 100
3 kg



AP01
1220 / 290 / 880
10.8 kg

AP02
630 / 290 / 880
6.5 kg

Remarque : les ensembles modulaires doivent être raccordés à l'aide de AR1S et terminés avec AR1K des deux côtés (jeu de 2 pièces).

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Composants des modules *



ES01
640 / 640 / 150
9 kg



ES02
640 / 640 / 305
12 kg



ES03
580 / 580 / 19
7 kg



ES04
580 / 580 / 557
18 kg

Exemples de configurations

Structure : AR1K + Ar01l
Configuration : 2 x ES02

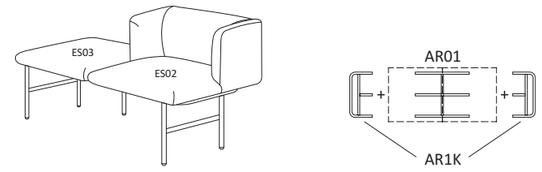

Structure : AR1K + Ar1l
Configuration : ES01 + ES02

Structure : AR1K + AR01 + AR1S + Ar01l
Configuration : 4 x ES02

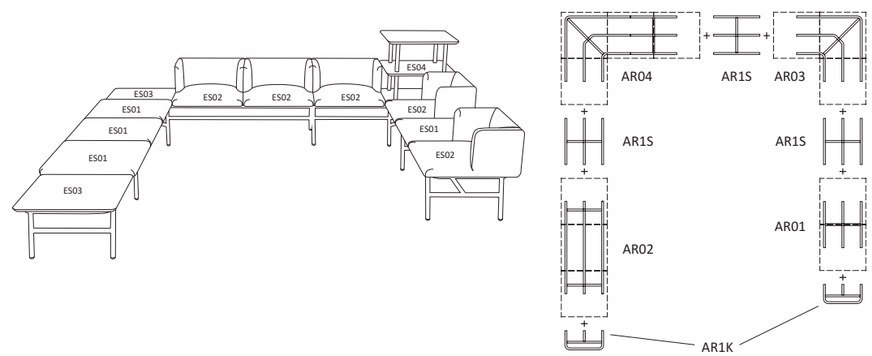

Structure : AR1K + AR02 + AR1S + AR03 + AR1S + AR04 + AR1S + Ar01l
Configuration : ES03 + 3 x ES01 + ES03 + 3 x ES02 + ES04 + ES02 + ES01 + ES02

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Assie, cloison - ES01, ES02, AP01, AP02

Tissu Medley - Tarif Groupe II

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Absorption acoustique	ISO 354
Normes au feu	BS EN 1021-1 (cigarette) BS 476 Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Tissu Atlantic * - Tarif Groupe II

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (allumette) BS EN 1021-1 (cigarette)

Tissu Vita - Tarif Groupe II

Données techniques :

Composition	Surface: 98,5% PVC, 1,5% PU Couche Intérieure: 50% polyester, 50% Coton
Poids du tissu	850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	humide: 4, sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	BS EN 1021 - (cigarette) BS EN 1021 - 2 (allumette) BS 5852 - (Ignition Source) BS 7176 - (Medium Hazard)
Résistance à la flexion	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Traitementanti-microbien / antibactèrien	AATCC 147

***** Il est possible de commander l'ensemble des références Atlantic de l'offre Gabriel (hors standard .mdd), sous un délai de 8 semaines

Tissu Charles * - Tarif Groupe II

Données techniques :

Composition	100% polyester
Poids du tissu	433g/m2
Résistance à l'abrasion	90,000 cycles de martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 5
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5,EN ISO 105x12
Normes au feu	EN 1021, 1

Tissu Mica - Tarif Groupe II

Données techniques :

Composition	polyester recyclé post-consommation 97%, polyester 3%
Poids du tissu	305g/lm
Résistance à l'abrasion	60,000 frotte la martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 4-5
Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Classe I Cigarette BS EN 1021-1 Correspondance BS EN 1021-2 BS 476 partie 7 classe I

* Il est possible de commander l'ensemble des références Charles de l'offre Dekoma (hors standard .mdd), en délai de livraison standard.

Tissu Go Check - Tarif Groupe II

G-66136 Bleu
G-66135 Bleu clair
G-60080 Gris foncé
G-66138 Bleu marine
G-60084 Graphite foncé
G-68149 Vert foncé
G-68152 Vert
G-60079 Gris
G-64183 Marsala
G-63079 Orange
G-64171 Rouge
G-64172 Bordeaux
G-61144 Marron
G-61145 Marron foncé

Données techniques :

Composition	100% Trevira CS
Poids du tissu	435g/lm
Résistance à l'abrasion	80,000 frotte la martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Normes au feu	BS EN 1021 1 & 2 Cigarette et Match Cigarette BS EN 1021-1 BS 5852 Berceau 5 BS 7176 Risque moyen DIN 4102 - B1 NFP 92-503 / 504/505 M1 ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 Royaume-Uni Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME FAR / JAR 25.853 (a) (i) (ii) CA TB 117-2013 DIN EN 13501-1 B-s1, d0 AM 18 - NF D 60-013- (uniquement pour tissu)

Tissu Synergy - Tarif Groupe III

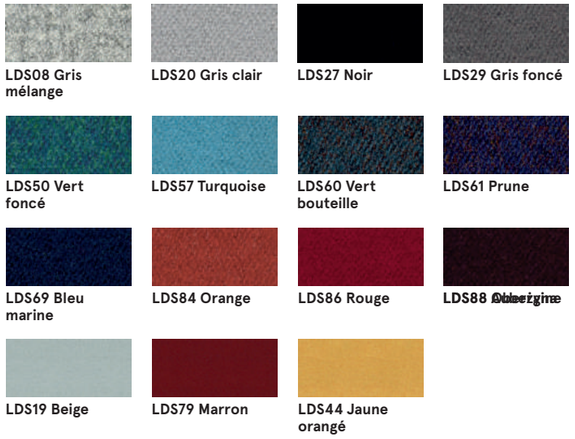

LDS08 Gris mélange
LDS20 Gris clair
LDS27 Noir
LDS29 Gris foncé
LDS50 Vert foncé
LDS57 Turquoise
LDS60 Vert bouteille
LDS61 Prune
LDS69 Bleu marine
LDS84 Orange
LDS86 Rouge
LDS88 Chocolat
LDS19 Beige
LDS79 Marron
LDS44 Jaune orangé

Données techniques :

Composition	95% Virgin wool, 5% Polyamide	
Poids du tissu	400g/m2 (560g/lm)	
Résistance à l'abrasion	100.000 Martindale	
Tenue à la lumière	ISO 105 - B02	5
Résistance au frottement	EN ISO 105x12 (sec/humide)	4-4
Normes au feu	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire) (Safety) Regulations 1988 (Domestic Cigarette and Match) BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated	

Tissu Silvertex - Tarif Groupe II

Il est possible de commander l'ensemble des références Silvertex de l'offre Spradling, délai standard mdd.

Données techniques :

Composition	couche supérieure : 100% vinyleĕupport : 100% polyester Hi-Loft ²™
Poids du tissu	685 gr/m2
Résistance à l'abrasion	>300,000 tours Martindale
Résistance UV	>= 7 (1000 heures, DIN 54004 / NTC 1479 - laine bleue)
Temp. extrêmes	-23°C
Réaction au feu	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Part 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800, Teil I, Qualmbildungsklasse QI - schwachqualmend IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8 (MED) Marine Equipment Directive in its current valid version UNI 91 75 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+AI: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability ECE R I I 8 (replaces Directiveę 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Revêtement protecteur	Protection Antimicrobienne, Protection Anti

Tissu Tessa - Tarif Groupe III

T-08 Crème
T-09 Beige
T-05 Gris
T-12 Marron foncé
T-03 Gris foncé

Données techniques :

Composition	95% polyester, 5% acrylique
Poids du tissu	500g/m2
Résistance à l'abrasion	75,000 cycles de martindale (EN ISO 12497-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 4-5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 4
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, EN ISO 105x12

Tissu Oceanic - Tarif Groupe III

O-16 Rose
O-05 Corail
O-12 Rouge
O-07 Jaune
O-04 Vert clair
O-15 Bleu clair
O-11 Bleu
O-13 Gris clair
O-08 Gris foncé
O-01 Noir

Données techniques :

Composition	100% post-consumer recycled polyester
Poids du tissu	497g/m2
Résistance à l'abrasion	100,000 cycles de martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 5
Résistance au frottement	sec: 4, humide: 4, EN ISO 105x12
Normes au feu	EN 1021, - 1&2 (Cigarette and Match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source BS 7176 Medium Hazard

Tissu Quest - Tarif Groupe III

Données techniques :

Composition	100% post-consumer recycled polyester
Poids du tissu	330g/m2
Résistance à l'abrasion	100,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 4-6
Résistance au frottement	sec : 4, humide : 4, EN ISO 105x12
Normes au feu	EN 1021, - 1&2 (Cigarette and Match) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 BS 5852 Ignition Source 5 with EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5 IMO FTP Code (Part 8) with EnviroFlam5

Tissu Grain - Tarif Groupe III

Données techniques :

Composition	92% post-consumer recycled polyester 8% polyester
Poids du tissu	615g/m2
Résistance à l'abrasion	100,000 cycles de martindal (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 5-7
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, EN ISO 105x12
Normes au feu	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette CA TB 117-2013

Tissu Atlas - Tarif Groupe IV

Données techniques :

Composition	90% laine vierge, 10% nylon
Poids du tissu	286g/m2, 400g/ml
Résistance à l'abrasion	100,000 tours Martindale, EN ISO 12947
Tenue à la lumière	ISO 105 B02: 6-7
Résistance au frottement	ISO 105-X12:2001, (humide/sec) 4-5/4-5
Normes au feu	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Cuir - Tarif Groupe IV

Données techniques :

Matériau	Type de cuir - cuir fleur corrigée Type de finition - cuir pigmenté
Résistance des couleurs au frottement	Sec : 500 cycles - min. indice 4 échelle de gris Humide : 250 cycles - min. indice 4 échelle de gris UNI EN ISO 11640
Résistance des couleurs à la lumière	min. indice 4 échelle de gris UNI ISO 105-802
Réaction au feu	non inflammable selon norme UNI EN 1021-1-2006 BS EN 1021-1-2006

Base



Plateau - ES03, ES04

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux